

u-boot[®] beton





H.10 cm SINGLE



Применения

U-Boot Beton® используется во всех сферах, где требуется структурное плиточное решение вместе с экономией бетона, а поэтому и уменьшением веса. Поэтому U-Boot Beton® представляет собой идеальное решение для реализации перекрытий с большими проемами и/или несущей способностью: крайне рекомендуется для структур, нуждающихся в значительных свободных пространствах, таких как административные, коммерческие и промышленные здания, а также в сфере общественного, гражданского и жилого строительства. Обеспечивает большую нерегулярность при распределении колонн, не требуя при этом реализации балок. В случае труднодоступных строительных площадок или реконструкций, U-Boot Beton®, благодаря его характеристикам складываемости, модульности, легкости и управляемости, позволяет реализовать горизонтальные конструкции без помощи транспортных и подъемных средств.

Посредством U-Boot Beton® также можно реализовать основания под фундамент значительной толщины с меньшим количеством бетона.

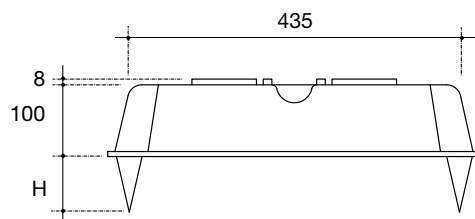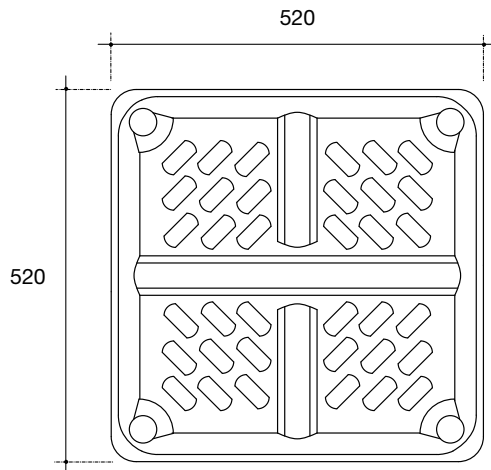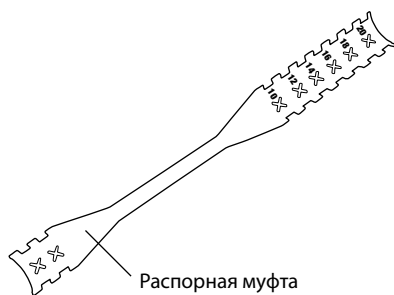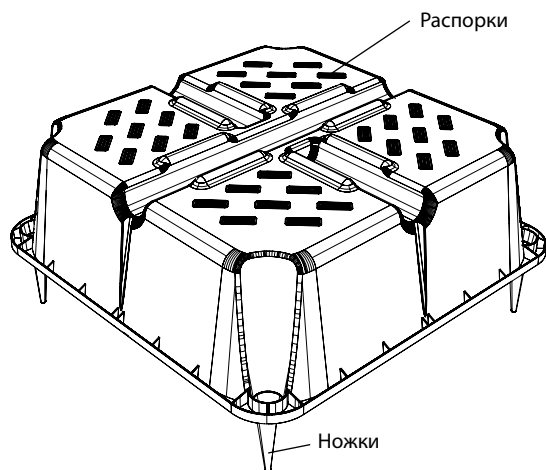

Размеры указаны в миллиметрах.



Kg. 1,150 Вес элемента



m³ 0,021

**Количество бетона для
выравнивания**

U-BOOT Н 10 см - таблица параметров и требуемого количества

Ножки Н см.	Распорки Н см.	Ширина балки см.	Межосевое расстояние балок см.	Количество U-boot®	Экономия бетона куб.м./шт.	Экономия бетона куб.м./кв.м	Количество бетона куб.м./кв.м
0-5-6-7-8-9-10	0,8	12	64	2,44	0,068	0,166	0,174
0-5-6-7-8-9-10	0,8	14	66	2,30	0,068	0,156	0,184
0-5-6-7-8-9-10	0,8	16	68	2,16	0,068	0,147	0,193
0-5-6-7-8-9-10	0,8	18	70	2,04	0,068	0,139	0,201
0-5-6-7-8-9-10	0,8	20	72	1,93	0,068	0,131	0,209

Для того, чтобы связаться с техническим отделом: Тел. +39 0422 208350 - tecnico@daliform.com

Для получения всегда обновляемых технических спецификаций, справочного материала, новых фотографий и "примеров" смотрите сайт www.daliform.com - Техническая консультация предоставляется только для конструкторских систем Daliform Group.

Технические данные и упаковка

Н 10 см			
	Рабочие размеры	см	52 x 52
	Высота H	см	10
	Высота ножки p	см	0-5-6-7-8-9-10
	Высота распорок d	см	0,8
	Вес элемента	Кг	1,150
	Объем элемента	куб.м/кв.м	0,021
	Размеры поддона	см	110 x 110 x 240 h
	Кол-во шт.на поддоне	шт./поддон	720
	Вес поддона	Кг/поддон	840

U-Boot Beton® ОДИНОЧНАЯ длительность от укладка: 35 m²/h

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Распорная муфта		А		В
A 	длина	см	41,5	50
	Вес куска	Кг/шт.	0,042	0,050
B 	Штук в окне	шт.	400	400


A Larghezza travetto / joist width 10-20 cm

B Larghezza travetto / joist width 22-28 cm



Распорная муфта

план с закрытие нижний			
	Рабочие размеры	см	52,5 x 52,5
	Высота	см	0,4
	Толщина	см	0,280
	Кол-во шт.в коробке	шт.	25

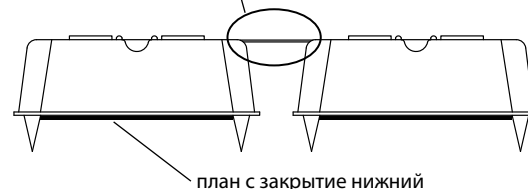

план с закрытие нижний

СТОПА от Н.11 до Н.20 см

	Рабочие размеры	Н см	от 11	до 20
	Вес куска	Кг	от 0,026	до 0,048

Сведения, содержащиеся в данном каталоге, могут подвергаться изменениям. Перед размещением заказа рекомендуется запросить подтверждение или обновленную информацию в компании DALIFORM GROUP, которая сохраняет за собой право на внесение изменений в любой момент без предварительного предупреждения. Относительно рециклированного материала, необходимо отметить, что существуют пределы допуска, обусловленные экологическими факторами.

u-boot[®] beton





H.13 cm SINGLE



Применения

U-Boot Beton® используется во всех сферах, где требуется структурное плиточное решение вместе с экономией бетона, а поэтому и уменьшением веса. Поэтому U-Boot Beton® представляет собой идеальное решение для реализации перекрытий с большими проемами и/или несущей способностью: крайне рекомендуется для структур, нуждающихся в значительных свободных пространствах, таких как административные, коммерческие и промышленные здания, а также в сфере общественного, гражданского и жилого строительства. Обеспечивает большую нерегулярность при распределении колонн, не требуя при этом реализации балок. В случае труднодоступных строительных площадок или реконструкций, U-Boot Beton®, благодаря его характеристикам складываемости, модульности, легкости и управляемости, позволяет реализовать горизонтальные конструкции без помощи транспортных и подъемных средств.

Посредством U-Boot Beton® также можно реализовать основания под фундамент значительной толщины с меньшим количеством бетона.

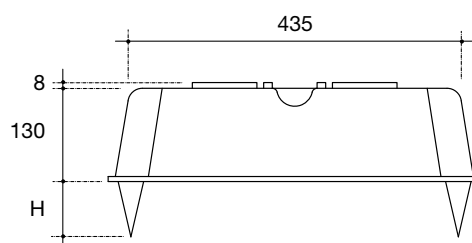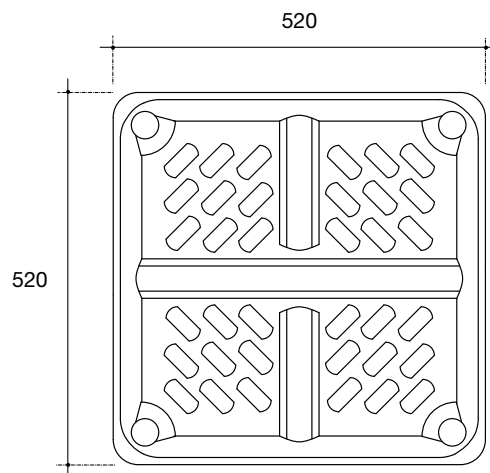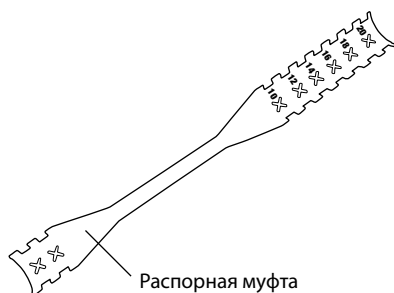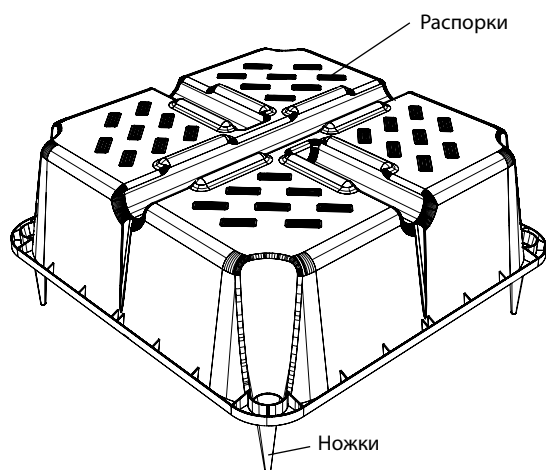

Размеры указаны в миллиметрах.



Kg. 1,240 Вес элемента



m³ 0,028

**Количество бетона для
выравнивания**

U-BOOT Н 13 см - таблица параметров и требуемого количества

Ножки Н см.	Распорки Н см.	Ширина балки см.	Межосевое расстояние балок см.	Количество U-boot®	Экономия бетона куб.м./шт.	Экономия бетона куб.м./кв.м	Количество бетона куб.м./кв.м
0-5-6-7-8-9-10	0,8	12	64	2,44	0,028	0,068	0,062
0-5-6-7-8-9-10	0,8	14	66	2,30	0,028	0,064	0,066
0-5-6-7-8-9-10	0,8	16	68	2,16	0,028	0,061	0,069
0-5-6-7-8-9-10	0,8	18	70	2,04	0,028	0,057	0,073
0-5-6-7-8-9-10	0,8	20	72	1,93	0,028	0,054	0,076

Для того, чтобы связаться с техническим отделом: Тел. +39 0422 208350 - tecnico@daliform.com

Для получения всегда обновляемых технических спецификаций, справочного материала, новых фотографий и "примеров" смотрите сайт www.daliform.com - Техническая консультация предоставляется только для конструкторских систем Daliform Group.

Технические данные и упаковка

Н 13 см

	Рабочие размеры	см	52 x 52
	Высота H	см	13
	Высота ножки p	см	0-5-6-7-8-9-10
	Высота распорок d	см	0,8
	Вес элемента	Кг	1,240
	Объем элемента	куб.м/кв.м	0,028
	Размеры поддона	см	110 x 110 x 250 h
	Кол-во шт.на поддоне	шт./поддон	600
	Вес поддона	Кг/поддон	920

U-Boot Beton® ОДИНОЧНАЯ длительность от укладка: 35 m²/h

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Распорная муфта		А		В
A 	длина	см	41,5	50
	Вес куска	Кг/шт.	0,042	0,050
B 	Штук в окне	шт.	400	400


A Larghezza travetto / joist width 10-20 cm

B Larghezza travetto / joist width 22-28 cm



Распорная муфта

план с закрытие нижний			
	Рабочие размеры	см	52,5 x 52,5
	Высота	см	0,4
	Толщина	см	0,280
	Кол-во шт.в коробке	шт.	25

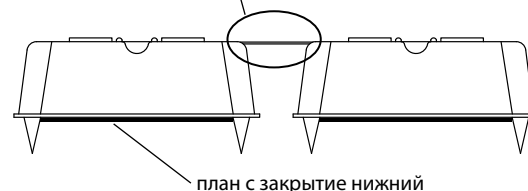

план с закрытие нижний

СТОПА от Н.11 до Н.20 см

	Рабочие размеры	Н см	от 11	до 20
	Вес куска	Кг	от 0,026	до 0,048

Сведения, содержащиеся в данном каталоге, могут подвергаться изменениям. Перед размещением заказа рекомендуется запросить подтверждение или обновленную информацию в компании DALIFORM GROUP, которая сохраняет за собой право на внесение изменений в любой момент без предварительного предупреждения. Относительно рециклированного материала, необходимо отметить, что существуют пределы допуска, обусловленные экологическими факторами.

u-boot[®] beton





H.16 cm SINGLE



Применения

U-Boot Beton® используется во всех сферах, где требуется структурное плиточное решение вместе с экономией бетона, а поэтому и уменьшением веса. Поэтому U-Boot Beton® представляет собой идеальное решение для реализации перекрытий с большими проемами и/или несущей способностью: крайне рекомендуется для структур, нуждающихся в значительных свободных пространствах, таких как административные, коммерческие и промышленные здания, а также в сфере общественного, гражданского и жилого строительства. Обеспечивает большую нерегулярность при распределении колонн, не требуя при этом реализации балок. В случае труднодоступных строительных площадок или реконструкций, U-Boot Beton®, благодаря его характеристикам складываемости, модульности, легкости и управляемости, позволяет реализовать горизонтальные конструкции без помощи транспортных и подъемных средств.

Посредством U-Boot Beton® также можно реализовать основания под фундамент значительной толщины с меньшим количеством бетона.

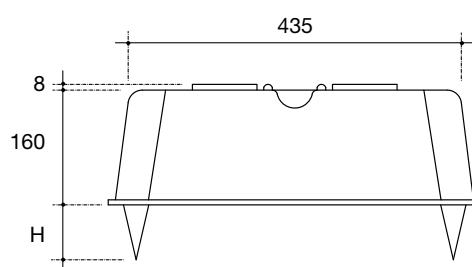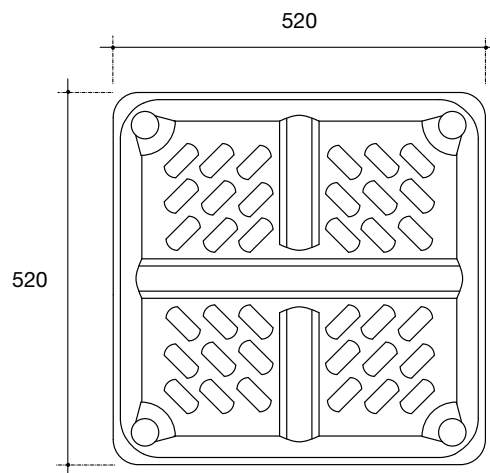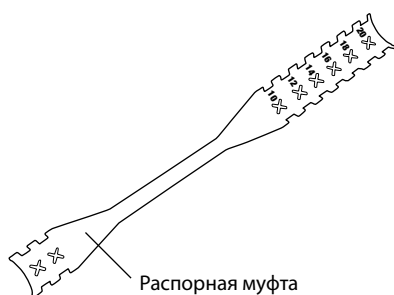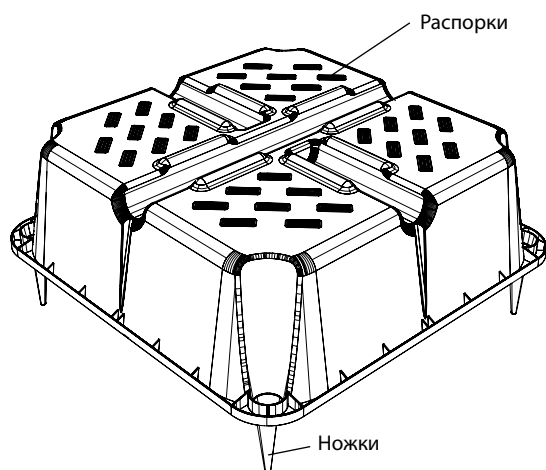

Размеры указаны в миллиметрах.



Kg. 1,430 Вес элемента



m³ 0,031

**Количество бетона для
выравнивания**

U-BOOT Н 16 см - таблица параметров и требуемого количества

Ножки Н см.	Распорки Н см.	Ширина балки см.	Межосевое расстояние балок см.	Количество U-boot*	Экономия бетона куб.м./шт.	Экономия бетона куб.м./кв.м	Количество бетона куб.м./кв.м
0-5-6-7-8-9-10	0,8	12	64	2,44	0,031	0,076	0,084
0-5-6-7-8-9-10	0,8	14	66	2,30	0,031	0,071	0,089
0-5-6-7-8-9-10	0,8	16	68	2,16	0,031	0,067	0,093
0-5-6-7-8-9-10	0,8	18	70	2,04	0,031	0,063	0,097
0-5-6-7-8-9-10	0,8	20	72	1,93	0,031	0,060	0,100

Для того, чтобы связаться с техническим отделом: Тел. +39 0422 208350 - tecnico@daliform.com

Для получения всегда обновляемых технических спецификаций, справочного материала, новых фотографий и "примеров" смотрите сайт www.daliform.com - Техническая консультация предоставляется только для конструкторских систем Daliform Group.

Технические данные и упаковка


Н 16 см			
	Рабочие размеры	см	52 x 52
	Высота Н	см	16
	Высота ножки p	см	0-5-6-7-8-9-10
	Высота распорок d	см	0,8
	Вес элемента	Кг	1,430
	Объем элемента	куб.м/кв.м	0,031
	Размеры поддона	см	110 x 110 x 250 h
	Кол-во шт.на поддоне	шт./поддон	440
	Вес поддона	Кг./поддон	850

U-Boot Beton® ОДИНОЧНАЯ длительность от укладка: 35 м²/ч

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ


Распорная муфта		А		В
	длина	см	41,5	50
	Вес куска	Кг/шт.	0,042	0,050
	Штук в окне	шт.	400	400

A Larghezza travetto / joist width 10-20 cm
B Larghezza travetto / joist width 22-28 cm

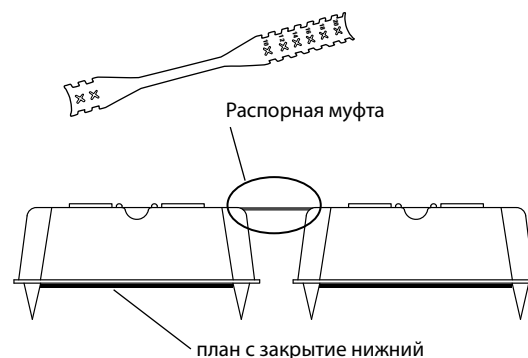

план с закрытие нижний			
	Рабочие размеры	см	52,5 x 52,5
	Высота	см	0,4
	Вес куска	Кг/шт.	0,280
	Кол-во шт.в коробке	шт.	25

мост с соединение			
	длина	см	16
	Вес куска	Кг/шт.	0,470
	Штук в окне	шт.	25

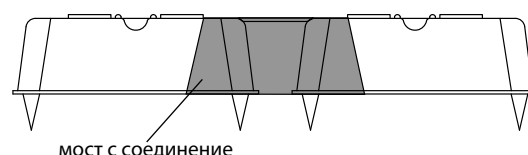

СТОПА от Н.11 до Н.20 см					
	Рабочие размеры	Н см	от 11	до 20	
	Вес куска	Kg.	от 0,026	до 0,048	

Сведения, содержащиеся в данном каталоге, могут подвергаться изменениям. Перед размещением заказа рекомендуется запросить подтверждение или обновленную информацию в компании DALIFORM GROUP, которая сохраняет за собой право на внесение изменений в любой момент без предварительного предупреждения. Относительно рециклированного материала, необходимо отметить, что существуют пределы допуска, обусловленные экологическими факторами.

u-boot[®] beton





H.20 cm SINGLE



Применения

U-Boot Beton® используется во всех сферах, где требуется структурное плиточное решение вместе с экономией бетона, а поэтому и уменьшением веса. Поэтому U-Boot Beton® представляет собой идеальное решение для реализации перекрытий с большими проемами и/или несущей способностью: крайне рекомендуется для структур, нуждающихся в значительных свободных пространствах, таких как административные, коммерческие и промышленные здания, а также в сфере общественного, гражданского и жилого строительства. Обеспечивает большую нерегулярность при распределении колонн, не требуя при этом реализации балок. В случае труднодоступных строительных площадок или реконструкций, U-Boot Beton®, благодаря его характеристикам складываемости, модульности, легкости и управляемости, позволяет реализовать горизонтальные конструкции без помощи транспортных и подъемных средств.

Посредством U-Boot Beton® также можно реализовать основания под фундамент значительной толщины с меньшим количеством бетона.

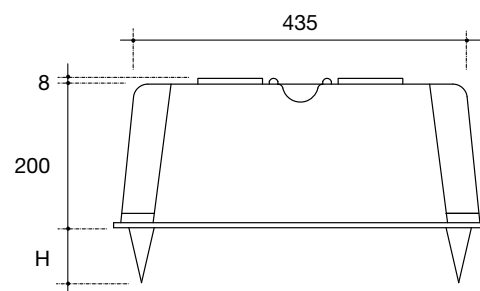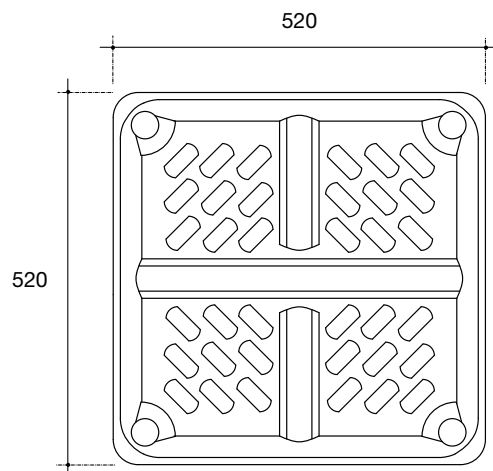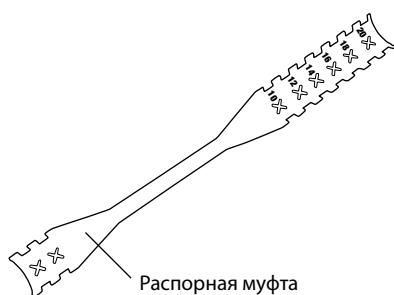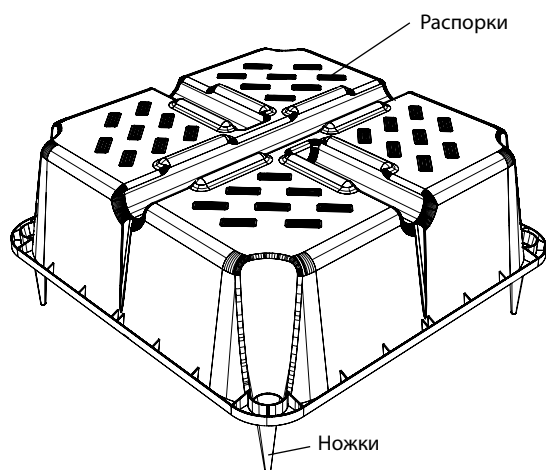

Размеры указаны в миллиметрах.



Kg. 1,660 Вес элемента



m³ 0,039

**Количество бетона для
выравнивания**

U-BOOT Н 20 см - таблица параметров и требуемого количества

Ножки Н см.	Распорки Н см.	Ширина балки см.	Межосевое расстояние балок см.	Количество U-boot®	Экономия бетона куб.м./шт.	Экономия бетона куб.м./кв.м	Количество бетона куб.м./кв.м
0-5-6-7-8-9-10	0,8	12	64	2,44	0,039	0,095	0,105
0-5-6-7-8-9-10	0,8	14	66	2,30	0,039	0,090	0,110
0-5-6-7-8-9-10	0,8	16	68	2,16	0,039	0,084	0,116
0-5-6-7-8-9-10	0,8	18	70	2,04	0,039	0,079	0,121
0-5-6-7-8-9-10	0,8	20	72	1,93	0,039	0,075	0,125

Для того, чтобы связаться с техническим отделом: Тел. +39 0422 208350 - tecnico@daliform.com

Для получения всегда обновляемых технических спецификаций, справочного материала, новых фотографий и "примеров" смотрите сайт www.daliform.com - Техническая консультация предоставляется только для конструкторских систем Daliform Group.

Технические данные и упаковка

Н 20 см

	Рабочие размеры	см	52 x 52
	Высота H	см	20
	Высота ножки p	см	0-5-6-7-8-9-10
	Высота распорок d	см	0,8
	Вес элемента	Кг	1,660
	Объем элемента	куб.м/кв.м	0,039
	Размеры поддона	см	110 x 110 x 250 h
	Кол-во шт.на поддоне	шт./поддон	460
	Вес поддона	Кг/поддон	790

U-Boot Beton® ОДИНОЧНАЯ длительность от укладка: 35 m²/h

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Распорная муфта		A		B
	длина	см	41,5	50
	Вес куска	Кг/шт.	0,042	0,050
	Штук в окне	шт.	400	400

A Larghezza travetto / joist width 10-20 cm


B Larghezza travetto / joist width 22-28 cm



Распорная муфта

план с закрытие нижний

	Рабочие размеры	см	52,5 x 52,5
	Высота	см	0,4
	Толщина	см	0,280
	Кол-во шт.в коробке	шт.	25

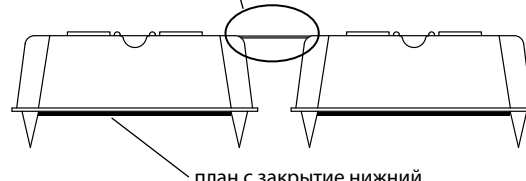

план с закрытие нижний

СТОПА от Н.11 до Н.20 см

	Рабочие размеры	Н см	от 11	до 20
	Вес куска	Kg	от 0,026	до 0,048

Сведения, содержащиеся в данном каталоге, могут подвергаться изменениям. Перед размещением заказа рекомендуется запросить подтверждение или обновленную информацию в компании DALIFORM GROUP, которая сохраняет за собой право на внесение изменений в любой момент без предварительного предупреждения. Относительно рециклированного материала, необходимо отметить, что существуют пределы допуска, обусловленные экологическими факторами.

u-boot[®] beton




H.23 cm DOUBLE



Применения

U-Boot Beton® используется во всех сферах, где требуется структурное плиточное решение вместе с экономией бетона, а поэтому и уменьшением веса. Поэтому U-Boot Beton® представляет собой идеальное решение для реализации перекрытий с большими проемами и/или несущей способностью: крайне рекомендуется для структур, нуждающихся в значительных свободных пространствах, таких как административные, коммерческие и промышленные здания, а также в сфере общественного, гражданского и жилого строительства. Обеспечивает большую нерегулярность при распределении колонн, не требуя при этом реализации балок. В случае труднодоступных строительных площадок или реконструкций, U-Boot Beton®, благодаря его характеристикам складываемости, модульности, легкости и управляемости, позволяет реализовать горизонтальные конструкции без помощи транспортных и подъемных средств.

Посредством U-Boot Beton® также можно реализовать основания под фундамент значительной толщины с меньшим количеством бетона.

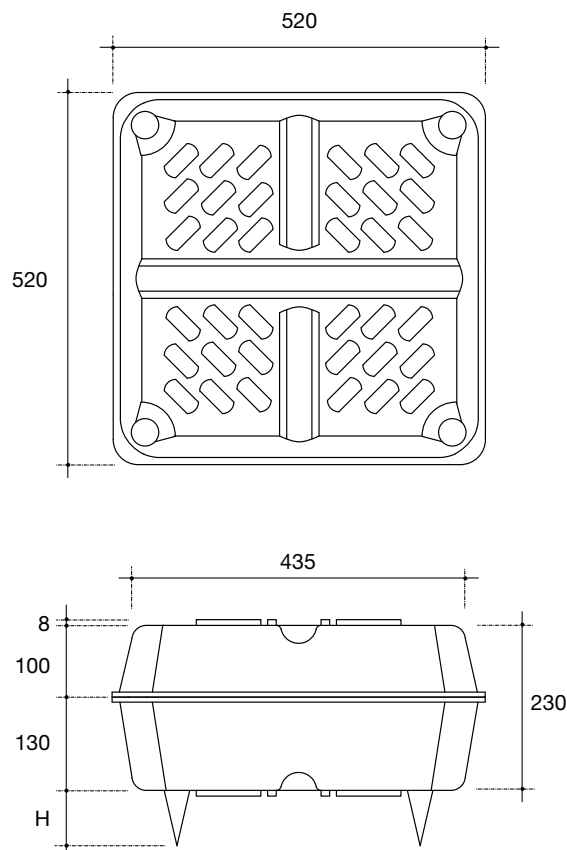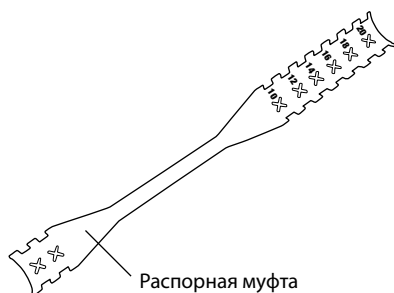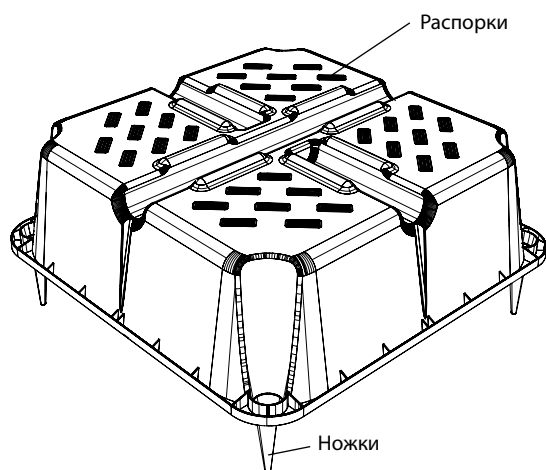

Размеры указаны в миллиметрах.



Kg. 2,26

Вес элемента



m³ 0,049

**Количество бетона для
выравнивания**

U-BOOT Н 23 см - таблица параметров и требуемого количества

Ножки Н см.	Распорки Н см.	Ширина балки см.	Межосевое расстояние балок см.	Количество U-boot*	Экономия бетона куб.м./шт.	Экономия бетона куб.м/кв.м	Количество бетона куб.м/кв.м
0-5-6-7-8-9-10	0,8	12	64	2,44	0,049	0,120	0,110
0-5-6-7-8-9-10	0,8	14	66	2,30	0,049	0,112	0,118
0-5-6-7-8-9-10	0,8	16	68	2,16	0,049	0,106	0,124
0-5-6-7-8-9-10	0,8	18	70	2,04	0,049	0,100	0,130
0-5-6-7-8-9-10	0,8	20	72	1,93	0,049	0,095	0,135

Для того, чтобы связаться с техническим отделом: Тел. +39 0422 208350 - tecnico@daliform.com

Для получения всегда обновляемых технических спецификаций, справочного материала, новых фотографий и "примеров" смотрите сайт www.daliform.com - Техническая консультация предоставляется только для конструкторских систем Daliform Group.

Технические данные и упаковка

Н 23 см			
	Рабочие размеры	см	52 x 52
	Высота Н	см	23
	Высота ножки p	см	0-5-6-7-8-9-10
	Высота распорок d	см	0,8
	Объем элемента	куб.м/кв.м	0,049
	Состав U-Boot UP	см	13
	Состав U-Boot DOWN	см	10
Размеры поддона		см	110 x 110 x 250 h


U-Boot Beton® ДВОЙНАЯ длительность от укладка: 35 m²/h

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Распорная муфта		A		B
A 	длина	см	41,5	50
	Вес куска	кг/шт.	0,042	0,050
	Штук в окне	шт.	400	400
B 				

A Larghezza travetto / joist width 10-20 cm

B Larghezza travetto / joist width 22-28 cm



СТОПА от Н.11 до Н.20 см					
	Рабочие размеры	Н см	от	11	до 20
	Вес куска	Кг	от	0,026	до 0,048

Сведения, содержащиеся в данном каталоге, могут подвергаться изменениям. Перед размещением заказа рекомендуется запросить подтверждение или обновленную информацию в компании DALIFORM GROUP, которая сохраняет за собой право на внесение изменений в любой момент без предварительного предупреждения. Относительно рециклированного материала, необходимо отметить, что существуют пределы допуска, обусловленные экологическими факторами.

u-boot[®] beton




H.24 cm SINGLE



Применения

U-Boot Beton® используется во всех сферах, где требуется структурное плиточное решение вместе с экономией бетона, а поэтому и уменьшением веса. Поэтому U-Boot Beton® представляет собой идеальное решение для реализации перекрытий с большими проемами и/или несущей способностью: крайне рекомендуется для структур, нуждающихся в значительных свободных пространствах, таких как административные, коммерческие и промышленные здания, а также в сфере общественного, гражданского и жилого строительства. Обеспечивает большую нерегулярность при распределении колонн, не требуя при этом реализации балок. В случае труднодоступных строительных площадок или реконструкций, U-Boot Beton®, благодаря его характеристикам складываемости, модульности, легкости и управляемости, позволяет реализовать горизонтальные конструкции без помощи транспортных и подъемных средств.

Посредством U-Boot Beton® также можно реализовать основания под фундамент значительной толщины с меньшим количеством бетона.

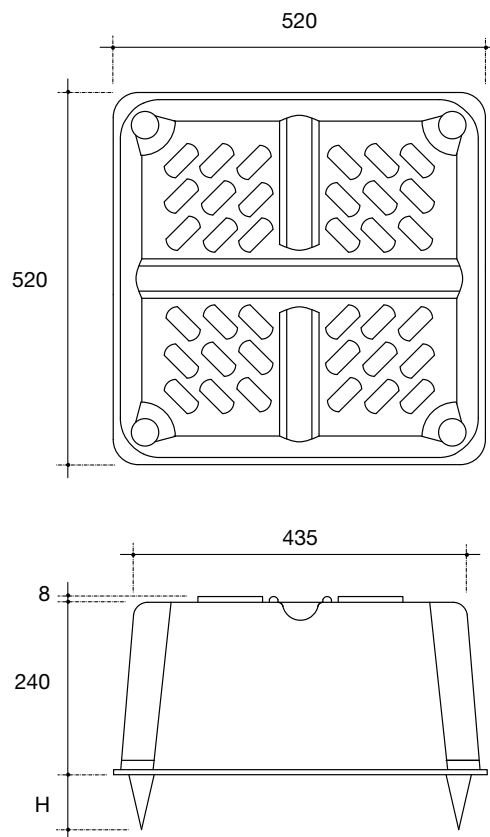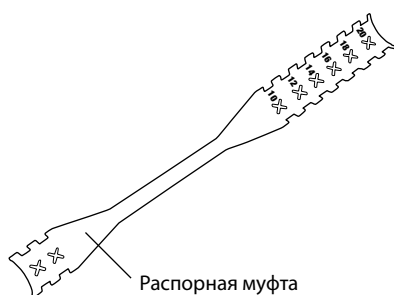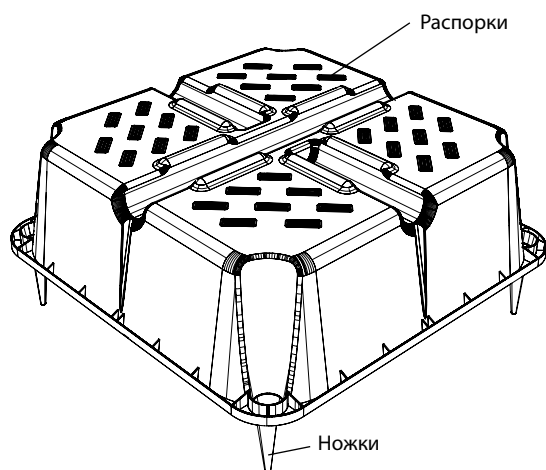

Размеры указаны в миллиметрах.



Kg. 1,730 Вес элемента



m³ 0,047

**Количество бетона для
выравнивания**

U-BOOT Н 24 см - таблица параметров и требуемого количества

Ножи Н см.	Распорки Н см.	Ширина балки см.	Межосевое расстояние балок см.	Количество U-boot*	Экономия бетона куб.м./шт.	Экономия бетона куб.м./кв.м	Количество бетона куб.м./кв.м
0-5-6-7-8-9-10	0,8	12	64	2,44	0,047	0,115	0,125
0-5-6-7-8-9-10	0,8	14	66	2,30	0,047	0,108	0,132
0-5-6-7-8-9-10	0,8	16	68	2,16	0,047	0,102	0,138
0-5-6-7-8-9-10	0,8	18	70	2,04	0,047	0,096	0,144
0-5-6-7-8-9-10	0,8	20	72	1,93	0,047	0,091	0,149

Для того, чтобы связаться с техническим отделом: Тел. +39 0422 208350 - tecnico@daliform.com

Для получения всегда обновляемых технических спецификаций, справочного материала, новых фотографий и "примеров" смотрите сайт www.daliform.com - Техническая консультация предоставляется только для конструкторских систем Daliform Group.

Технические данные и упаковка


Н 24 см			
	Рабочие размеры	см	52 x 52
	Высота Н	см	24
	Высота ножки p	см	0-5-6-7-8-9-10
	Высота распорок d	см	0,8
	Вес элемента	Кг	1,730
	Объем элемента	куб.м/кв.м	0,047
	Размеры поддона	см	110 x 110 x 250 h
	Кол-во шт.на поддоне	шт./поддон	440
	Вес поддона	Кг./поддон	860

U-Boot Beton® ОДИНОЧНАЯ длительность от укладка: 35 м²/ч

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ


Распорная муфта		А		В
	длина	см	41,5	50
	Вес куска	Кг/шт.	0,042	0,050
	Штук в окне	шт.	400	400

A Larghezza travetto / joist width 10-20 cm
B Larghezza travetto / joist width 22-28 cm

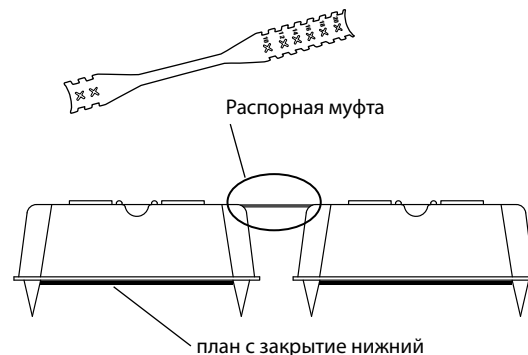

план с закрытие нижний			
	Рабочие размеры	см	52,5 x 52,5
	Высота	см	0,4
	Вес куска	Кг/шт.	0,280
	Кол-во шт.в коробке	шт.	25

мост с соединение			
	длина	см	24
	Вес куска	Кг/шт.	0,550
	Штук в окне	шт.	25

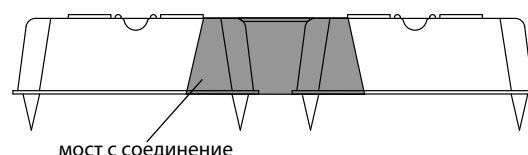

СТОПА от Н.11 до Н.20 см					
	Рабочие размеры	Н см	от 11	до 20	
	Вес куска	Kg.	от 0,026	до 0,048	

Сведения, содержащиеся в данном каталоге, могут подвергаться изменениям. Перед размещением заказа рекомендуется запросить подтверждение или обновленную информацию в компании DALIFORM GROUP, которая сохраняет за собой право на внесение изменений в любой момент без предварительного предупреждения. Относительно рециклированного материала, необходимо отметить, что существуют пределы допуска, обусловленные экологическими факторами.

u-boot[®] beton




H.26 cm DOUBLE



Применения

U-Boot Beton® используется во всех сферах, где требуется структурное плиточное решение вместе с экономией бетона, а поэтому и уменьшением веса. Поэтому U-Boot Beton® представляет собой идеальное решение для реализации перекрытий с большими проемами и/или несущей способностью: крайне рекомендуется для структур, нуждающихся в значительных свободных пространствах, таких как административные, коммерческие и промышленные здания, а также в сфере общественного, гражданского и жилого строительства. Обеспечивает большую нерегулярность при распределении колонн, не требуя при этом реализации балок. В случае труднодоступных строительных площадок или реконструкций, U-Boot Beton®, благодаря его характеристикам складываемости, модульности, легкости и управляемости, позволяет реализовать горизонтальные конструкции без помощи транспортных и подъемных средств.

Посредством U-Boot Beton® также можно реализовать основания под фундамент значительной толщины с меньшим количеством бетона.

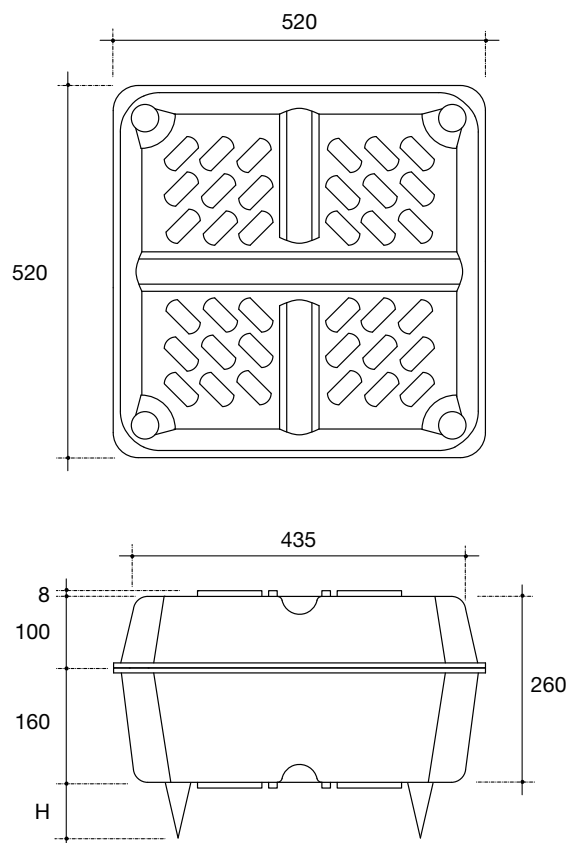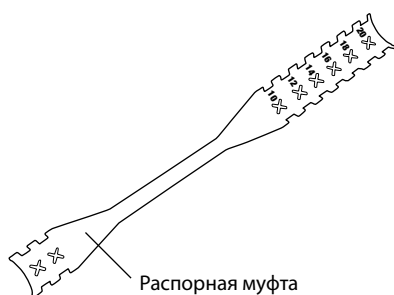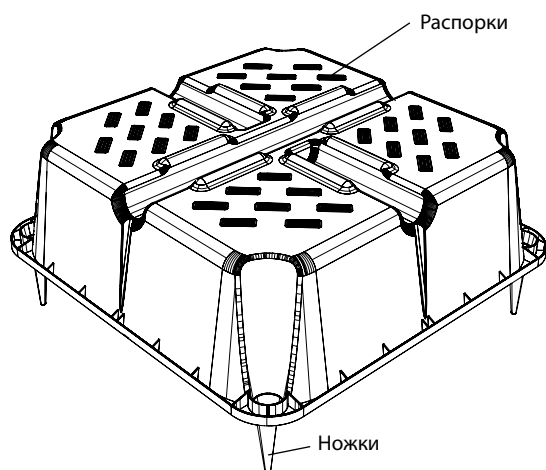

Размеры указаны в миллиметрах.



Kg. 2,52

Вес элемента



m³ 0,0558

**Количество бетона для
выравнивания**

U-BOOT Н 26 см - таблица параметров и требуемого количества

Ножки Н см.	Распорки Н см.	Ширина балки см.	Межосевое расстояние балок см.	Количество U-boot*	Экономия бетона куб.м./шт.	Экономия бетона куб.м./кв.м	Количество бетона куб.м./кв.м
0-5-6-7-8-9-10	0,8	12	64	2,44	0,052	0,127	0,133
0-5-6-7-8-9-10	0,8	14	66	2,30	0,052	0,119	0,141
0-5-6-7-8-9-10	0,8	16	68	2,16	0,052	0,112	0,148
0-5-6-7-8-9-10	0,8	18	70	2,04	0,052	0,106	0,154
0-5-6-7-8-9-10	0,8	20	72	1,93	0,052	0,100	0,160

Для того, чтобы связаться с техническим отделом: Тел. +39 0422 208350 - tecnico@daliform.com

Для получения всегда обновляемых технических спецификаций, справочного материала, новых фотографий и "примеров" смотрите сайт www.daliform.com - Техническая консультация предоставляется только для конструкторских систем Daliform Group.

Технические данные и упаковка

Н 26 см			
	Рабочие размеры	см	52 x 52
	Высота Н	см	26
	Высота ножки p	см	0-5-6-7-8-9-10
	Высота распорок d	см	0,8
	Объем элемента	куб.м/кв.м	0,0558
	Состав U-Boot UP	см	16
	Состав U-Boot DOWN	см	10
Размеры поддона		см	110 x 110 x 250 h


U-Boot Beton® ДВОЙНАЯ длительность от укладка: 35 m²/h

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Распорная муфта		A		B
A 	длина	см	41,5	50
	Вес куска	кг/шт.	0,042	0,050
	Штук в окне	шт.	400	400
B 				

A Larghezza travetto / joist width 10-20 cm

B Larghezza travetto / joist width 22-28 cm



СТОПА от Н.11 до Н.20 см					
	Рабочие размеры	Н см	от	11	до 20
	Вес куска	Кг	от	0,026	до 0,048

Сведения, содержащиеся в данном каталоге, могут подвергаться изменениям. Перед размещением заказа рекомендуется запросить подтверждение или обновленную информацию в компании DALIFORM GROUP, которая сохраняет за собой право на внесение изменений в любой момент без предварительного предупреждения. Относительно рециклированного материала, необходимо отметить, что существуют пределы допуска, обусловленные экологическими факторами.

u-boot[®] beton





H.28 cm SINGLE



Применения

U-Boot Beton® используется во всех сферах, где требуется структурное плиточное решение вместе с экономией бетона, а поэтому и уменьшением веса. Поэтому U-Boot Beton® представляет собой идеальное решение для реализации перекрытий с большими проемами и/или несущей способностью: крайне рекомендуется для структур, нуждающихся в значительных свободных пространствах, таких как административные, коммерческие и промышленные здания, а также в сфере общественного, гражданского и жилого строительства. Обеспечивает большую нерегулярность при распределении колонн, не требуя при этом реализации балок. В случае труднодоступных строительных площадок или реконструкций, U-Boot Beton®, благодаря его характеристикам складываемости, модульности, легкости и управляемости, позволяет реализовать горизонтальные конструкции без помощи транспортных и подъемных средств.

Посредством U-Boot Beton® также можно реализовать основания под фундамент значительной толщины с меньшим количеством бетона.

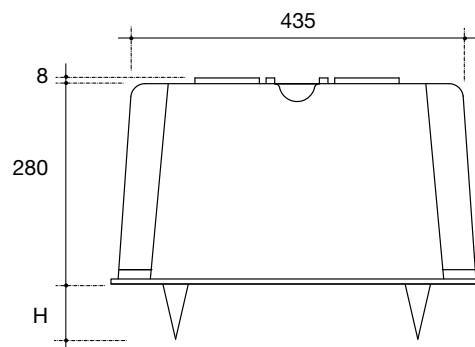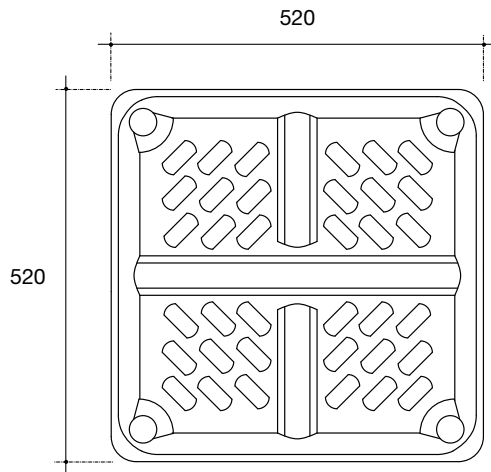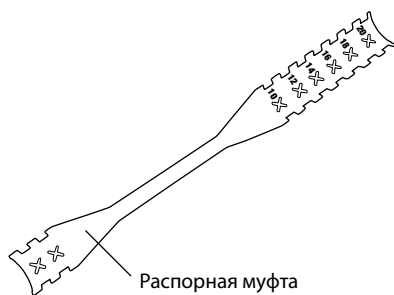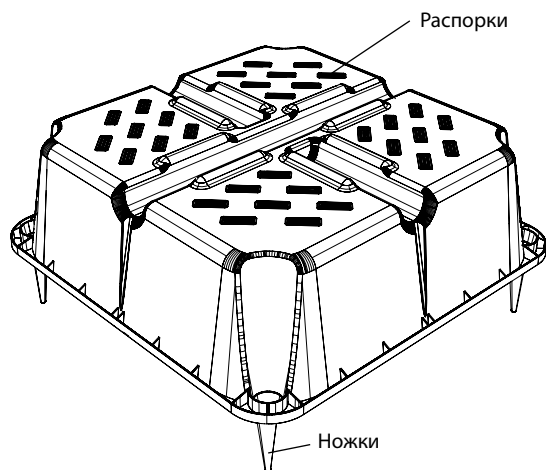

Размеры указаны в миллиметрах.



Kg. 2,100 Вес элемента



m³ 0,0527

Количество бетона для выравнивания

U-BOOT Н 28 см - таблица параметров и требуемого количества

Ножки Н см.	Распорки Н см.	Ширина балки см.	Межосевое расстояние балок см.	Количество U-boot®	Экономия бетона куб.м./шт.	Экономия бетона куб.м./кв.м	Количество бетона куб.м./кв.м
0-5-6-7-8-9-10	0,8	12	64	2,44	0,053	0,129	0,151
0-5-6-7-8-9-10	0,8	14	66	2,30	0,053	0,122	0,158
0-5-6-7-8-9-10	0,8	16	68	2,16	0,053	0,115	0,165
0-5-6-7-8-9-10	0,8	18	70	2,04	0,053	0,108	0,172
0-5-6-7-8-9-10	0,8	20	72	1,93	0,053	0,102	0,178

Для того, чтобы связаться с техническим отделом: Тел. +39 0422 208350 - tecnico@daliform.com

Для получения всегда обновляемых технических спецификаций, справочного материала, новых фотографий и "примеров" смотрите сайт www.daliform.com - Техническая консультация предоставляется только для конструкторских систем Daliform Group.

Технические данные и упаковка

Н 28 см

	Рабочие размеры	см	52 x 52
	Высота H	см	28
	Высота ножки p	см	0-5-6-7-8-9-10
	Высота распорок d	см	0,8
	Вес элемента	Кг	2,100
	Объем элемента	куб.м/кв.м	0,0527
	Размеры поддона	см	110 x 110 x 250 h
	Кол-во шт.на поддоне	шт./поддон	400
	Вес поддона	Кг/поддон	900


U-Boot Beton® ОДИНОЧНАЯ длительность от укладка: 35 m²/h

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Распорная муфта		А		В
	длина	см	41,5	50
	Вес куска	Кг/шт.	0,042	0,050
	Штук в окне	шт.	400	400

A Larghezza travetto / joist width 10-20 cm

B Larghezza travetto / joist width 22-28 cm

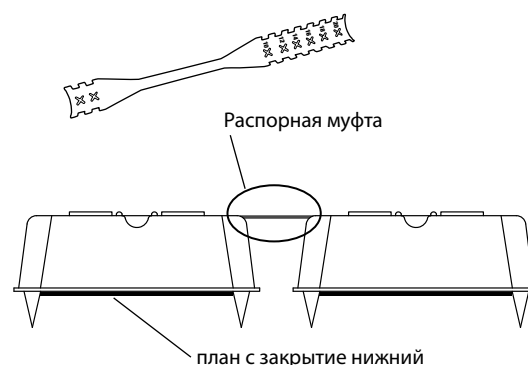

план с закрытие нижний			
	Рабочие размеры	см	52,5 x 52,5
	Высота	см	0,4
	Толщина	см	0,280
	Кол-во шт.в коробке	шт.	25

СТОПА от Н.11 до Н.20 см

	Рабочие размеры	Н см	от 11 до 20
	Вес куска	Кг	от 0,026 до 0,048

Сведения, содержащиеся в данном каталоге, могут подвергаться изменениям. Перед размещением заказа рекомендуется запросить подтверждение или обновленную информацию в компании DALIFORM GROUP, которая сохраняет за собой право на внесение изменений в любой момент без предварительного предупреждения. Относительно рециклированного материала, необходимо отметить, что существуют пределы допуска, обусловленные экологическими факторами.

u-boot[®] beton




H.29 cm DOUBLE



Применения

U-Boot Beton® используется во всех сферах, где требуется структурное плиточное решение вместе с экономией бетона, а поэтому и уменьшением веса. Поэтому U-Boot Beton® представляет собой идеальное решение для реализации перекрытий с большими проемами и/или несущей способностью: крайне рекомендуется для структур, нуждающихся в значительных свободных пространствах, таких как административные, коммерческие и промышленные здания, а также в сфере общественного, гражданского и жилого строительства. Обеспечивает большую нерегулярность при распределении колонн, не требуя при этом реализации балок. В случае труднодоступных строительных площадок или реконструкций, U-Boot Beton®, благодаря его характеристикам складываемости, модульности, легкости и управляемости, позволяет реализовать горизонтальные конструкции без помощи транспортных и подъемных средств.

Посредством U-Boot Beton® также можно реализовать основания под фундамент значительной толщины с меньшим количеством бетона.

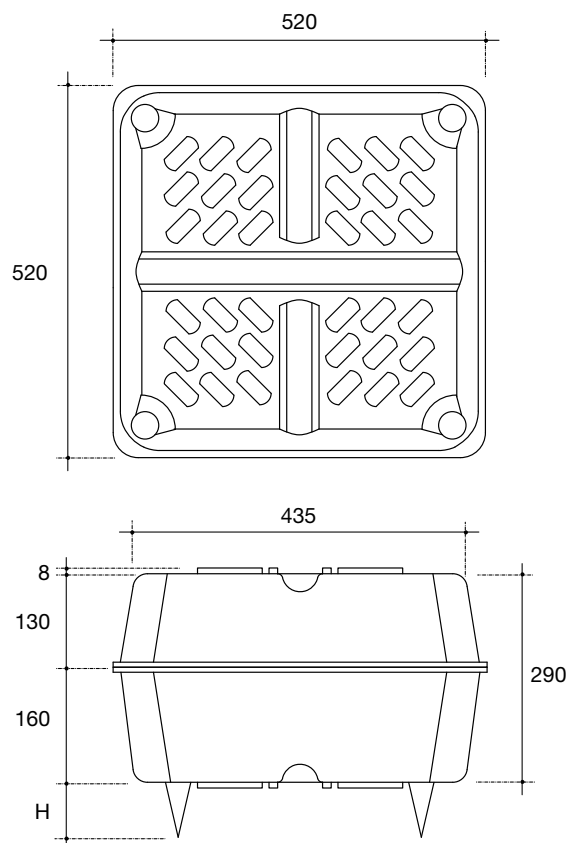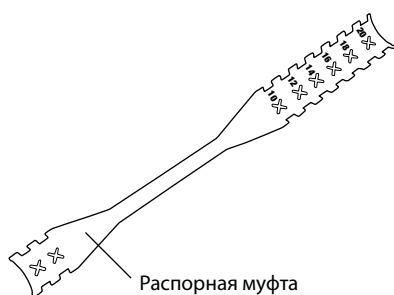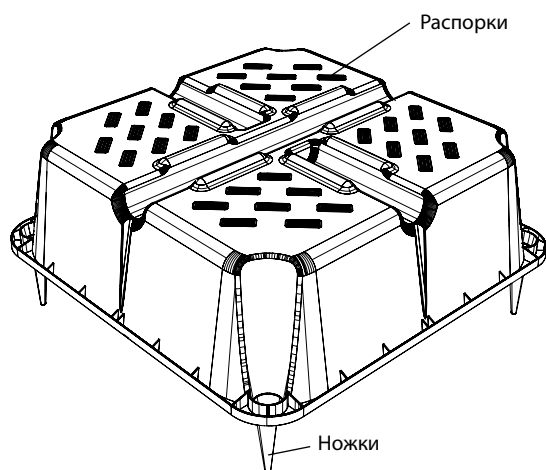

Размеры указаны в миллиметрах.



Kg. 2,555 Вес элемента



m³ 0,0589

**Количество бетона для
выравнивания**

U-BOOT Н 29 см - таблица параметров и требуемого количества

Ножки Н см.	Распорки Н см.	Ширина балки см.	Межосевое расстояние балок см.	Количество U-boot*	Экономия бетона куб.м./шт.	Экономия бетона куб.м./кв.м	Количество бетона куб.м./кв.м
0-5-6-7-8-9-10	0,8	12	64	2,44	0,059	0,144	0,146
0-5-6-7-8-9-10	0,8	14	66	2,30	0,059	0,135	0,155
0-5-6-7-8-9-10	0,8	16	68	2,16	0,059	0,128	0,162
0-5-6-7-8-9-10	0,8	18	70	2,04	0,059	0,120	0,170
0-5-6-7-8-9-10	0,8	20	72	1,93	0,059	0,114	0,176

Для того, чтобы связаться с техническим отделом: Тел. +39 0422 208350 - tecnico@daliform.com

Для получения всегда обновляемых технических спецификаций, справочного материала, новых фотографий и "примеров" смотрите сайт www.daliform.com - Техническая консультация предоставляется только для конструкторских систем Daliform Group.

Технические данные и упаковка


Н 29 см			
	Рабочие размеры	см	52 x 52
	Высота Н	см	29
	Высота ножки p	см	0-5-6-7-8-9-10
	Высота распорок d	см	0,8
	Объем элемента	куб.м/кв.м	0,0589
	Состав U-Boot UP	см	16
	Состав U-Boot DOWN	см	13
Размеры поддона		см	110 x 110 x 250 h

U-Boot Beton® ДВОЙНАЯ длительность от укладка: 35 m²/h

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Распорная муфта		A		B
A 	длина	см	41,5	50
	Вес куска	кг/шт.	0,042	0,050
	Штук в окне	шт.	400	400
B 				

A Larghezza travetto / joist width 10-20 cm
B Larghezza travetto / joist width 22-28 cm



СТОПА от Н.11 до Н.20 см					
	Рабочие размеры	Н см	от	11	до 20
	Вес куска	Кг	от	0,026	до 0,048

Сведения, содержащиеся в данном каталоге, могут подвергаться изменениям. Перед размещением заказа рекомендуется запросить подтверждение или обновленную информацию в компании DALIFORM GROUP, которая сохраняет за собой право на внесение изменений в любой момент без предварительного предупреждения. Относительно рециклированного материала, необходимо отметить, что существуют пределы допуска, обусловленные экологическими факторами.

u-boot[®] beton




H.30 cm DOUBLE



Применения

U-Boot Beton® используется во всех сферах, где требуется структурное плиточное решение вместе с экономией бетона, а поэтому и уменьшением веса. Поэтому U-Boot Beton® представляет собой идеальное решение для реализации перекрытий с большими проемами и/или несущей способностью: крайне рекомендуется для структур, нуждающихся в значительных свободных пространствах, таких как административные, коммерческие и промышленные здания, а также в сфере общественного, гражданского и жилого строительства. Обеспечивает большую нерегулярность при распределении колонн, не требуя при этом реализации балок. В случае труднодоступных строительных площадок или реконструкций, U-Boot Beton®, благодаря его характеристикам складываемости, модульности, легкости и управляемости, позволяет реализовать горизонтальные конструкции без помощи транспортных и подъемных средств.

Посредством U-Boot Beton® также можно реализовать основания под фундамент значительной толщины с меньшим количеством бетона.

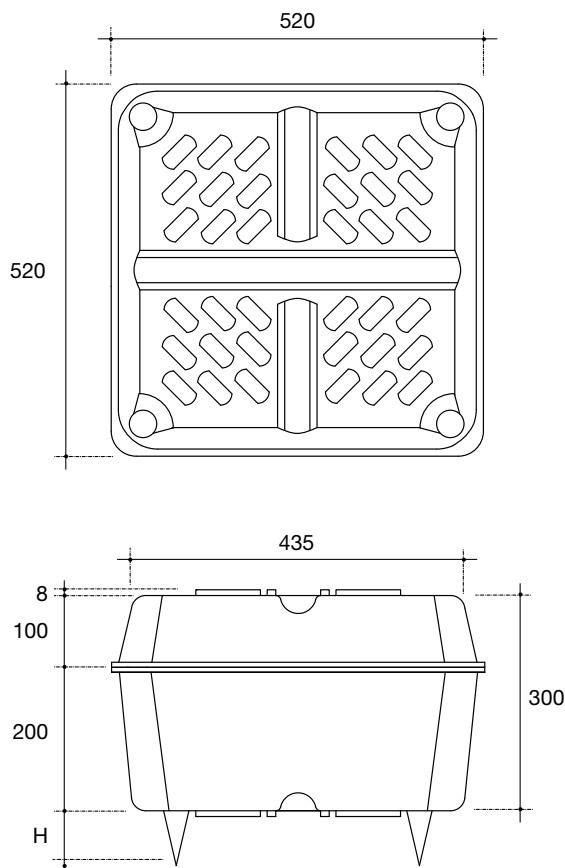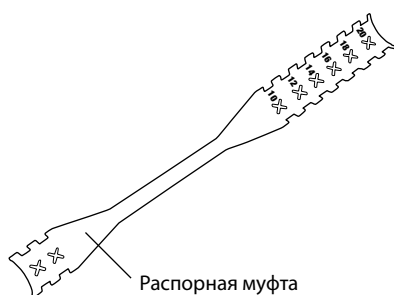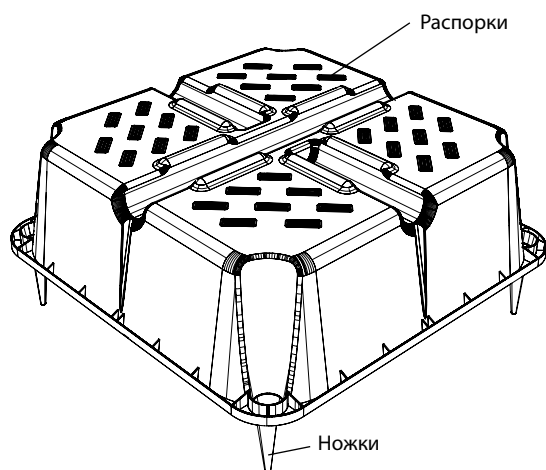

Размеры указаны в миллиметрах.



Kg. 2,75

Вес элемента



m³ 0,06

**Количество бетона для
выравнивания**

U-BOOT Н 30 см - таблица параметров и требуемого количества

Ножки Н см.	Распорки Н см.	Ширина балки см.	Межосевое расстояние балок см.	Количество U-boot*	Экономия бетона куб.м./шт.	Экономия бетона куб.м./кв.м	Количество бетона куб.м./кв.м
0-5-6-7-8-9-10	0,8	12	64	2,44	0,0600	0,146	0,154
0-5-6-7-8-9-10	0,8	14	66	2,30	0,0600	0,138	0,162
0-5-6-7-8-9-10	0,8	16	68	2,16	0,0600	0,130	0,170
0-5-6-7-8-9-10	0,8	18	70	2,04	0,0600	0,122	0,178
0-5-6-7-8-9-10	0,8	20	72	1,93	0,0600	0,116	0,184

Для того, чтобы связаться с техническим отделом: Тел. +39 0422 208350 - tecnico@daliform.com

Для получения всегда обновляемых технических спецификаций, справочного материала, новых фотографий и "примеров" смотрите сайт www.daliform.com - Техническая консультация предоставляется только для конструкторских систем Daliform Group.

Технические данные и упаковка

Н 30 см			
	Рабочие размеры	см	52 x 52
	Высота Н	см	30
	Высота ножки p	см	0-5-6-7-8-9-10
	Высота распорок d	см	0,8
	Объем элемента	куб.м/кв.м	0,060
	Состав U-Boot UP	см	20
	Состав U-Boot DOWN	см	10
Размеры поддона		см	110 x 110 x 250 h


U-Boot Beton® ДВОЙНАЯ длительность от укладка: 35 m²/h

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Распорная муфта		A		B
A 	длина	см	41,5	50
	Вес куска	кг/шт.	0,042	0,050
	Штук в окне	шт.	400	400
B 				

A Larghezza travetto / joist width 10-20 cm

B Larghezza travetto / joist width 22-28 cm



СТОПА от Н.11 до Н.20 см					
	Рабочие размеры	Н см	от	11	до 20
	Вес куска	Кг	от	0,026	до 0,048

Сведения, содержащиеся в данном каталоге, могут подвергаться изменениям. Перед размещением заказа рекомендуется запросить подтверждение или обновленную информацию в компании DALIFORM GROUP, которая сохраняет за собой право на внесение изменений в любой момент без предварительного предупреждения. Относительно рециклированного материала, необходимо отметить, что существуют пределы допуска, обусловленные экологическими факторами.

u-boot[®] beton




H.32 cm DOUBLE



Применения

U-Boot Beton® используется во всех сферах, где требуется структурное плиточное решение вместе с экономией бетона, а поэтому и уменьшением веса. Поэтому U-Boot Beton® представляет собой идеальное решение для реализации перекрытий с большими проемами и/или несущей способностью: крайне рекомендуется для структур, нуждающихся в значительных свободных пространствах, таких как административные, коммерческие и промышленные здания, а также в сфере общественного, гражданского и жилого строительства. Обеспечивает большую нерегулярность при распределении колонн, не требуя при этом реализации балок. В случае труднодоступных строительных площадок или реконструкций, U-Boot Beton®, благодаря его характеристикам складываемости, модульности, легкости и управляемости, позволяет реализовать горизонтальные конструкции без помощи транспортных и подъемных средств.

Посредством U-Boot Beton® также можно реализовать основания под фундамент значительной толщины с меньшим количеством бетона.

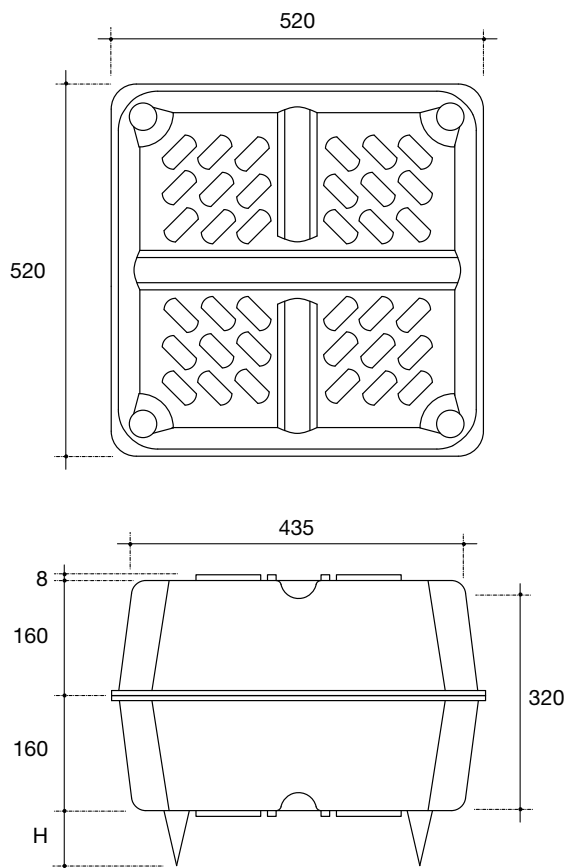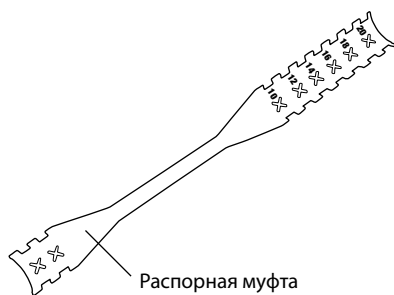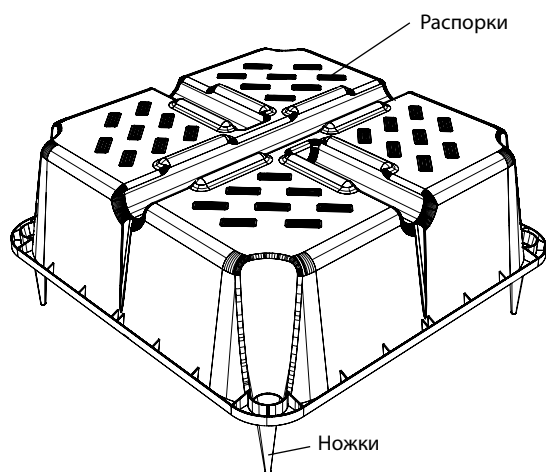

Размеры указаны в миллиметрах.



Kg. 2,86

Вес элемента



m³ 0,062

**Количество бетона для
выравнивания**

U-BOOT Н 32 см - таблица параметров и требуемого количества

Ножки Н см.	Распорки Н см.	Ширина балки см.	Межосевое расстояние балок см.	Количество U-boot*	Экономия бетона куб.м./шт.	Экономия бетона куб.м./кв.м	Количество бетона куб.м./кв.м
0-5-6-7-8-9-10	0,8	12	64	2,44	0,0620	0,151	0,169
0-5-6-7-8-9-10	0,8	14	66	2,30	0,0620	0,142	0,178
0-5-6-7-8-9-10	0,8	16	68	2,16	0,0620	0,134	0,186
0-5-6-7-8-9-10	0,8	18	70	2,04	0,0620	0,127	0,193
0-5-6-7-8-9-10	0,8	20	72	1,93	0,0620	0,120	0,200

Для того, чтобы связаться с техническим отделом: Тел. +39 0422 208350 - tecnico@daliform.com

Для получения всегда обновляемых технических спецификаций, справочного материала, новых фотографий и "примеров" смотрите сайт www.daliform.com - Техническая консультация предоставляется только для конструкторских систем Daliform Group.

Технические данные и упаковка

Н 32 см			
	Рабочие размеры	см	52 x 52
	Высота Н	см	32
	Высота ножки p	см	0-5-6-7-8-9-10
	Высота распорок d	см	0,8
	Объем элемента	куб.м/кв.м	0,062
	Состав U-Boot UP	см	16
	Состав U-Boot DOWN	см	16
Размеры поддона		см	110 x 110 x 250 h


U-Boot Beton® ДВОЙНАЯ длительность от укладка: 35 m²/h

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Распорная муфта		A		B
A 	длина	см	41,5	50
	Вес куска	кг/шт.	0,042	0,050
	Штук в окне	шт.	400	400
B 				

A Larghezza travetto / joist width 10-20 cm

B Larghezza travetto / joist width 22-28 cm



СТОПА от Н.11 до Н.20 см					
	Рабочие размеры	Н см	от	11	до 20
	Вес куска	Кг	от	0,026	до 0,048

Сведения, содержащиеся в данном каталоге, могут подвергаться изменениям. Перед размещением заказа рекомендуется запросить подтверждение или обновленную информацию в компании DALIFORM GROUP, которая сохраняет за собой право на внесение изменений в любой момент без предварительного предупреждения. Относительно рециклированного материала, необходимо отметить, что существуют пределы допуска, обусловленные экологическими факторами.

u-boot[®] beton




H.33 cm DOUBLE



Применения

U-Boot Beton® используется во всех сферах, где требуется структурное плиточное решение вместе с экономией бетона, а поэтому и уменьшением веса. Поэтому U-Boot Beton® представляет собой идеальное решение для реализации перекрытий с большими проемами и/или несущей способностью: крайне рекомендуется для структур, нуждающихся в значительных свободных пространствах, таких как административные, коммерческие и промышленные здания, а также в сфере общественного, гражданского и жилого строительства. Обеспечивает большую нерегулярность при распределении колонн, не требуя при этом реализации балок. В случае труднодоступных строительных площадок или реконструкций, U-Boot Beton®, благодаря его характеристикам складываемости, модульности, легкости и управляемости, позволяет реализовать горизонтальные конструкции без помощи транспортных и подъемных средств.

Посредством U-Boot Beton® также можно реализовать основания под фундамент значительной толщины с меньшим количеством бетона.

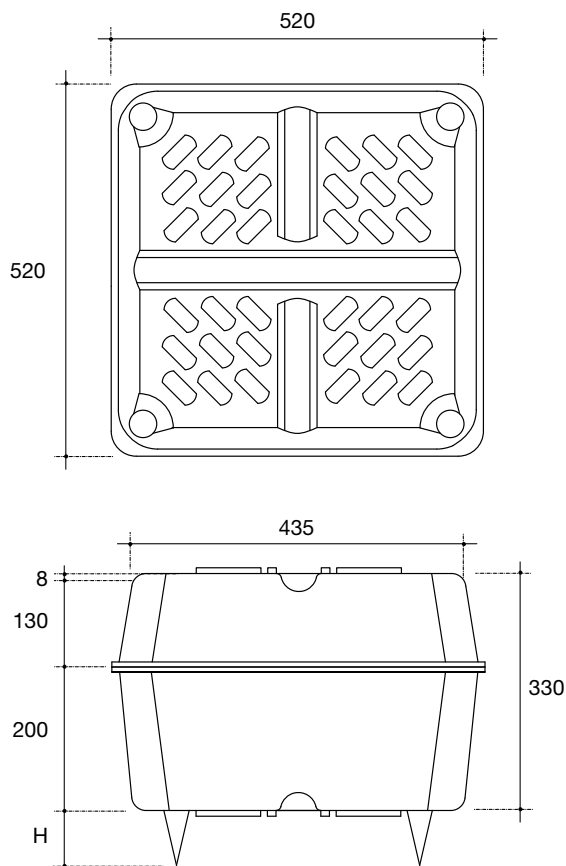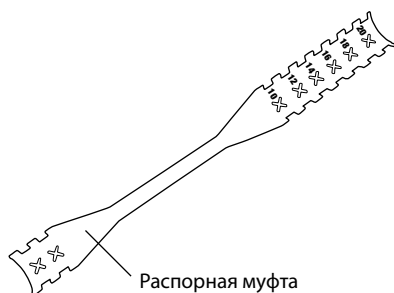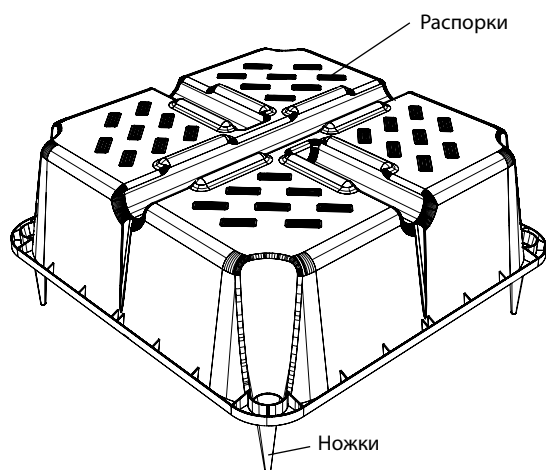

Размеры указаны в миллиметрах.



Kg. 2,83

Вес элемента



m³ 0,0670

**Количество бетона для
выравнивания**

U-BOOT Н 33 см - таблица параметров и требуемого количества

Ножки Н см.	Распорки Н см.	Ширина балки см.	Межосевое расстояние балок см.	Количество U-boot*	Экономия бетона куб.м./шт.	Экономия бетона куб.м./кв.м	Количество бетона куб.м./кв.м
0-5-6-7-8-9-10	0,8	12	64	2,44	0,0670	0,164	0,166
0-5-6-7-8-9-10	0,8	14	66	2,30	0,0670	0,154	0,176
0-5-6-7-8-9-10	0,8	16	68	2,16	0,0670	0,145	0,185
0-5-6-7-8-9-10	0,8	18	70	2,04	0,0670	0,137	0,193
0-5-6-7-8-9-10	0,8	20	72	1,93	0,0670	0,129	0,201

Для того, чтобы связаться с техническим отделом: Тел. +39 0422 208350 - tecnico@daliform.com

Для получения всегда обновляемых технических спецификаций, справочного материала, новых фотографий и "примеров" смотрите сайт www.daliform.com - Техническая консультация предоставляется только для конструкторских систем Daliform Group.

Технические данные и упаковка


Н 33 см			
	Рабочие размеры	см	52 x 52
	Высота Н	см	33
	Высота ножки p	см	0-5-6-7-8-9-10
	Высота распорок d	см	0,8
	Объем элемента	куб.м/кв.м	0,0669
	Состав U-Boot UP	см	20
	Состав U-Boot DOWN	см	13
Размеры поддона		см	110 x 110 x 250 h

U-Boot Beton® ДВОЙНАЯ длительность от укладка: 35 m²/h

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Распорная муфта		A		B
A 	длина	см	41,5	50
	Вес куска	кг/шт.	0,042	0,050
	Штук в окне	шт.	400	400
B 				

A Larghezza travetto / joist width 10-20 cm
B Larghezza travetto / joist width 22-28 cm



СТОПА от Н.11 до Н.20 см					
	Рабочие размеры	Н см	от	11	до 20
	Вес куска	Кг	от	0,026	до 0,048

Сведения, содержащиеся в данном каталоге, могут подвергаться изменениям. Перед размещением заказа рекомендуется запросить подтверждение или обновленную информацию в компании DALIFORM GROUP, которая сохраняет за собой право на внесение изменений в любой момент без предварительного предупреждения. Относительно рециклированного материала, необходимо отметить, что существуют пределы допуска, обусловленные экологическими факторами.

u-boot[®] beton




H.34 cm DOUBLE



Применения

U-Boot Beton® используется во всех сферах, где требуется структурное плиточное решение вместе с экономией бетона, а поэтому и уменьшением веса. Поэтому U-Boot Beton® представляет собой идеальное решение для реализации перекрытий с большими проемами и/или несущей способностью: крайне рекомендуется для структур, нуждающихся в значительных свободных пространствах, таких как административные, коммерческие и промышленные здания, а также в сфере общественного, гражданского и жилого строительства. Обеспечивает большую нерегулярность при распределении колонн, не требуя при этом реализации балок. В случае труднодоступных строительных площадок или реконструкций, U-Boot Beton®, благодаря его характеристикам складываемости, модульности, легкости и управляемости, позволяет реализовать горизонтальные конструкции без помощи транспортных и подъемных средств.

Посредством U-Boot Beton® также можно реализовать основания под фундамент значительной толщины с меньшим количеством бетона.

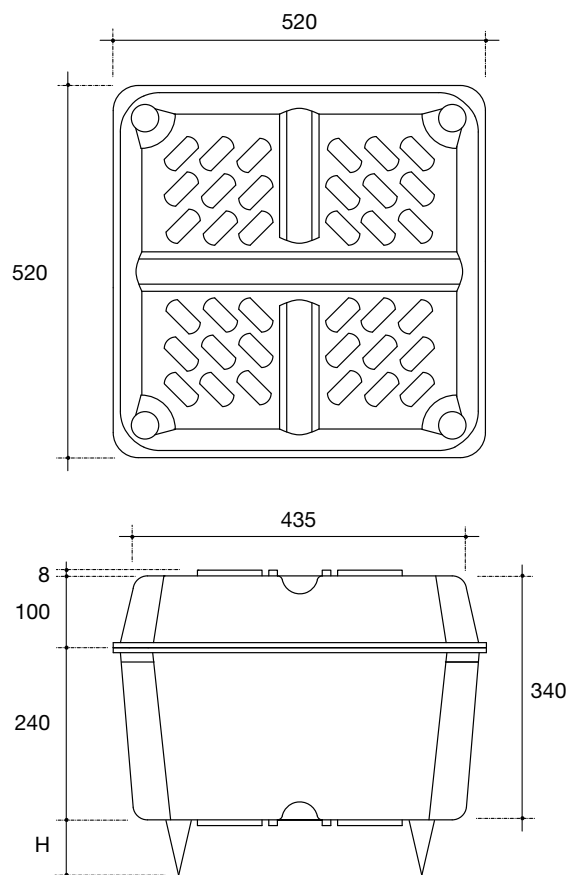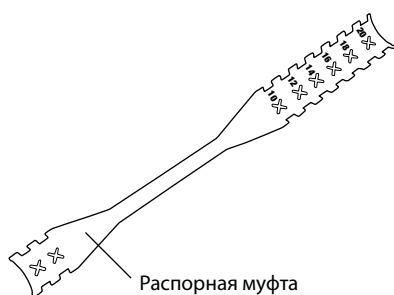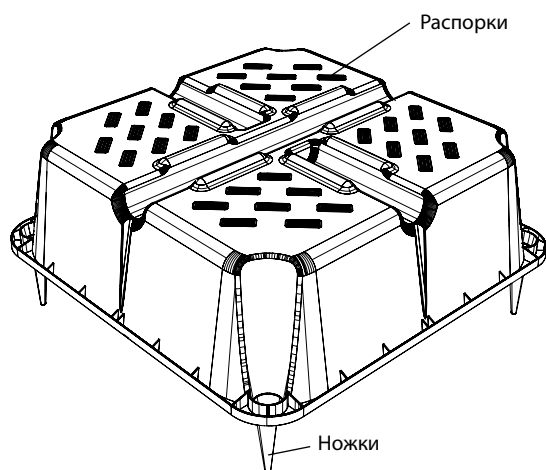

Размеры указаны в миллиметрах.



Kg. 2,83

Вес элемента



m³ 0,0670

**Количество бетона для
выравнивания**

U-BOOT Н 34 см - таблица параметров и требуемого количества

Ножки Н см.	Распорки Н см.	Ширина балки см.	Межосевое расстояние балок см.	Количество U-boot*	Экономия бетона куб.м./шт.	Экономия бетона куб.м/кв.м	Количество бетона куб.м/кв.м
0-5-6-7-8-9-10	0,8	12	64	2,44	0,0680	0,166	0,174
0-5-6-7-8-9-10	0,8	14	66	2,30	0,0680	0,156	0,184
0-5-6-7-8-9-10	0,8	16	68	2,16	0,0680	0,147	0,193
0-5-6-7-8-9-10	0,8	18	70	2,04	0,0680	0,139	0,201
0-5-6-7-8-9-10	0,8	20	72	1,93	0,0680	0,131	0,209

Для того, чтобы связаться с техническим отделом: Тел. +39 0422 208350 - tecnico@daliform.com

Для получения всегда обновляемых технических спецификаций, справочного материала, новых фотографий и "примеров" смотрите сайт www.daliform.com - Техническая консультация предоставляется только для конструкторских систем Daliform Group.

Технические данные и упаковка

Н 34 см			
	Рабочие размеры	см	52 x 52
	Высота Н	см	34
	Высота ножки p	см	0-5-6-7-8-9-10
	Высота распорок d	см	0,8
	Объем элемента	куб.м/кв.м	0,0680
	Состав U-Boot UP	см	24
	Состав U-Boot DOWN	см	10
Размеры поддона		см	110 x 110 x 250 h


U-Boot Beton® ДВОЙНАЯ длительность от укладка: 35 m²/h

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Распорная муфта		A		B
A 	длина	см	41,5	50
	Вес куска	кг/шт.	0,042	0,050
	Штук в окне	шт.	400	400
B 				

A Larghezza travetto / joist width 10-20 cm

B Larghezza travetto / joist width 22-28 cm



СТОПА от Н.11 до Н.20 см					
	Рабочие размеры	Н см	от	11	до 20
	Вес куска	Кг	от	0,026	до 0,048

Сведения, содержащиеся в данном каталоге, могут подвергаться изменениям. Перед размещением заказа рекомендуется запросить подтверждение или обновленную информацию в компании DALIFORM GROUP, которая сохраняет за собой право на внесение изменений в любой момент без предварительного предупреждения. Относительно рециклированного материала, необходимо отметить, что существуют пределы допуска, обусловленные экологическими факторами.

u-boot[®] beton




H.36 cm DOUBLE



Применения

U-Boot Beton[®] используется во всех сферах, где требуется структурное плиточное решение вместе с экономией бетона, а поэтому и уменьшением веса. Поэтому U-Boot Beton[®] представляет собой идеальное решение для реализации перекрытий с большими проемами и/или несущей способностью: крайне рекомендуется для структур, нуждающихся в значительных свободных пространствах, таких как административные, коммерческие и промышленные здания, а также в сфере общественного, гражданского и жилого строительства. Обеспечивает большую нерегулярность при распределении колонн, не требуя при этом реализации балок. В случае труднодоступных строительных площадок или реконструкций, U-Boot Beton[®], благодаря его характеристикам складываемости, модульности, легкости и управляемости, позволяет реализовать горизонтальные конструкции без помощи транспортных и подъемных средств.

Посредством U-Boot Beton[®] также можно реализовать основания под фундамент значительной толщины с меньшим количеством бетона.

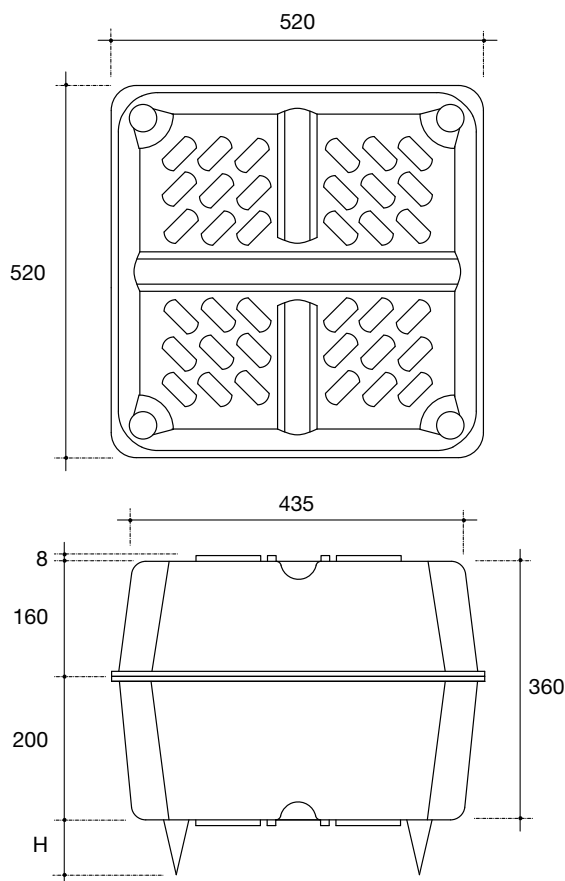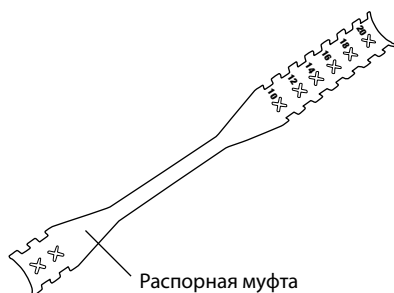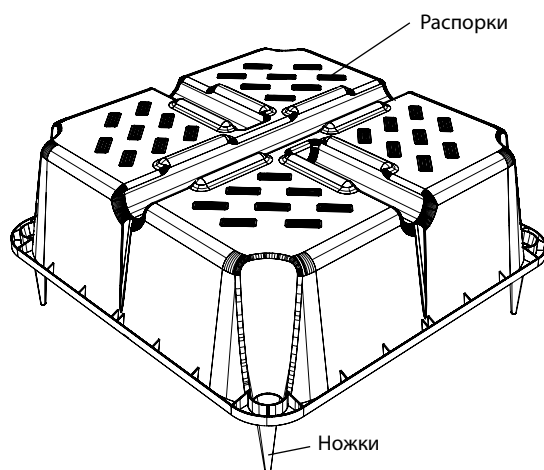

Размеры указаны в миллиметрах.



Kg. 3,09

Вес элемента



m³ 0,0700

**Количество бетона для
выравнивания**

U-BOOT Н 36 см - таблица параметров и требуемого количества

Ножки Н см.	Распорки Н см.	Ширина балки см.	Межосевое расстояние балок см.	Количество U-boot*	Экономия бетона куб.м./шт.	Экономия бетона куб.м./кв.м	Количество бетона куб.м./кв.м
0-5-6-7-8-9-10	0,8	12	64	2,44	0,0700	0,171	0,189
0-5-6-7-8-9-10	0,8	14	66	2,30	0,0700	0,161	0,199
0-5-6-7-8-9-10	0,8	16	68	2,16	0,0700	0,151	0,209
0-5-6-7-8-9-10	0,8	18	70	2,04	0,0700	0,143	0,217
0-5-6-7-8-9-10	0,8	20	72	1,93	0,0700	0,135	0,225

Для того, чтобы связаться с техническим отделом: Тел. +39 0422 208350 - tecnico@daliform.com

Для получения всегда обновляемых технических спецификаций, справочного материала, новых фотографий и "примеров" смотрите сайт www.daliform.com - Техническая консультация предоставляется только для конструкторских систем Daliform Group.

Технические данные и упаковка

Н 36 см			
	Рабочие размеры	см	52 x 52
	Высота Н	см	36
	Высота ножки p	см	0-5-6-7-8-9-10
	Высота распорок d	см	0,8
	Объем элемента	куб.м/кв.м	0,07
	Состав U-Boot UP	см	20
	Состав U-Boot DOWN	см	16
Размеры поддона		см	110 x 110 x 250 h


U-Boot Beton® ДВОЙНАЯ длительность от укладка: 35 m²/h

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Распорная муфта		A		B
A 	длина	см	41,5	50
	Вес куска	кг/шт.	0,042	0,050
	Штук в окне	шт.	400	400
B 				

A Larghezza travetto / joist width 10-20 cm

B Larghezza travetto / joist width 22-28 cm



СТОПА от Н.11 до Н.20 см					
	Рабочие размеры	Н см	от	11	до 20
	Вес куска	Кг	от	0,026	до 0,048

Сведения, содержащиеся в данном каталоге, могут подвергаться изменениям. Перед размещением заказа рекомендуется запросить подтверждение или обновленную информацию в компании DALIFORM GROUP, которая сохраняет за собой право на внесение изменений в любой момент без предварительного предупреждения. Относительно рециклированного материала, необходимо отметить, что существуют пределы допуска, обусловленные экологическими факторами.

u-boot[®] beton




H.37 cm DOUBLE



Применения

U-Boot Beton® используется во всех сферах, где требуется структурное плиточное решение вместе с экономией бетона, а поэтому и уменьшением веса. Поэтому U-Boot Beton® представляет собой идеальное решение для реализации перекрытий с большими проемами и/или несущей способностью: крайне рекомендуется для структур, нуждающихся в значительных свободных пространствах, таких как административные, коммерческие и промышленные здания, а также в сфере общественного, гражданского и жилого строительства. Обеспечивает большую нерегулярность при распределении колонн, не требуя при этом реализации балок. В случае труднодоступных строительных площадок или реконструкций, U-Boot Beton®, благодаря его характеристикам складываемости, модульности, легкости и управляемости, позволяет реализовать горизонтальные конструкции без помощи транспортных и подъемных средств.

Посредством U-Boot Beton® также можно реализовать основания под фундамент значительной толщины с меньшим количеством бетона.

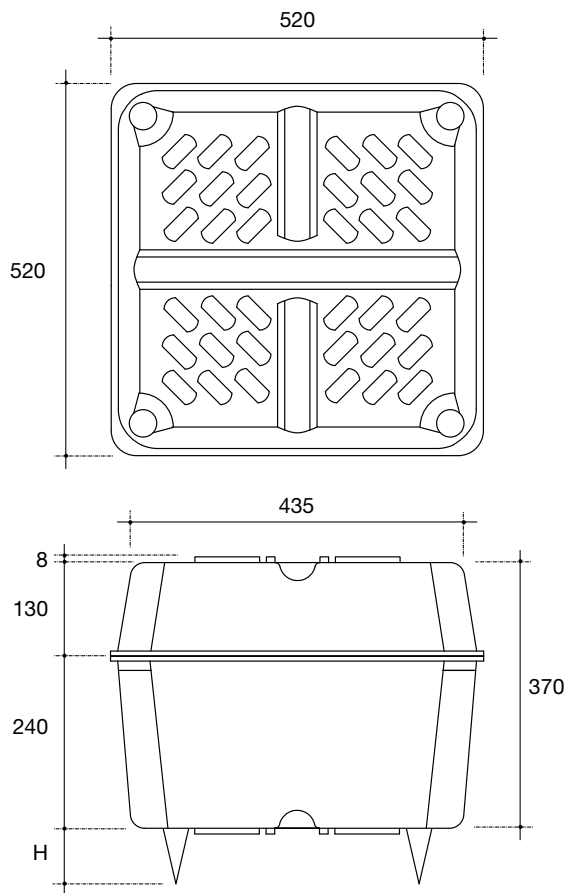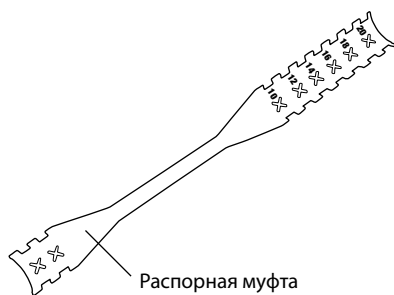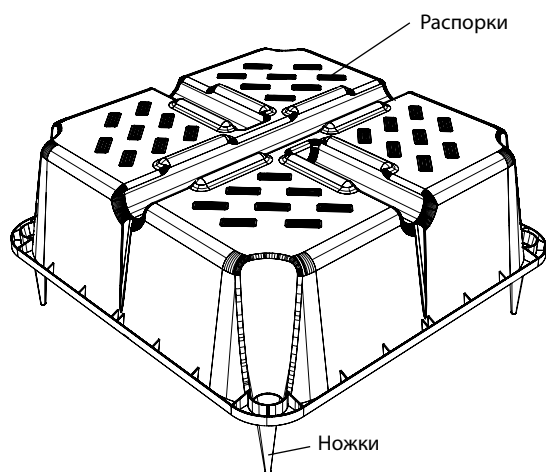

Размеры указаны в миллиметрах.



Kg. 2,9

Вес элемента



m³ 0,0750

**Количество бетона для
выравнивания**

U-BOOT Н 37 см - таблица параметров и требуемого количества

Ножки Н см.	Распорки Н см.	Ширина балки см.	Межосевое расстояние балок см.	Количество U-boot*	Экономия бетона куб.м./шт.	Экономия бетона куб.м/кв.м	Количество бетона куб.м/кв.м
0-5-6-7-8-9-10	0,8	12	64	2,44	0,0750	0,183	0,187
0-5-6-7-8-9-10	0,8	14	66	2,30	0,0750	0,172	0,198
0-5-6-7-8-9-10	0,8	16	68	2,16	0,0750	0,162	0,208
0-5-6-7-8-9-10	0,8	18	70	2,04	0,0750	0,153	0,217
0-5-6-7-8-9-10	0,8	20	72	1,93	0,0750	0,145	0,225

Для того, чтобы связаться с техническим отделом: Тел. +39 0422 208350 - tecnico@daliform.com

Для получения всегда обновляемых технических спецификаций, справочного материала, новых фотографий и "примеров" смотрите сайт www.daliform.com - Техническая консультация предоставляется только для конструкторских систем Daliform Group.

Технические данные и упаковка

Н 37 см			
	Рабочие размеры	см	52 x 52
	Высота Н	см	37
	Высота ножки p	см	0-5-6-7-8-9-10
	Высота распорок d	см	0,8
	Объем элемента	куб.м/кв.м	0,0749
	Состав U-Boot UP	см	24
	Состав U-Boot DOWN	см	13
Размеры поддона		см	110 x 110 x 250 h


U-Boot Beton® ДВОЙНАЯ длительность от укладка: 35 m²/h

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Распорная муфта		A		B
A 	длина	см	41,5	50
	Вес куска	кг/шт.	0,042	0,050
	Штук в окне	шт.	400	400
B 				

A Larghezza travetto / joist width 10-20 cm

B Larghezza travetto / joist width 22-28 cm



СТОПА от Н.11 до Н.20 см					
	Рабочие размеры	Н см	от	11	до 20
	Вес куска	Кг	от	0,026	до 0,048

Сведения, содержащиеся в данном каталоге, могут подвергаться изменениям. Перед размещением заказа рекомендуется запросить подтверждение или обновленную информацию в компании DALIFORM GROUP, которая сохраняет за собой право на внесение изменений в любой момент без предварительного предупреждения. Относительно рециклированного материала, необходимо отметить, что существуют пределы допуска, обусловленные экологическими факторами.

u-boot[®] beton




H.38 cm DOUBLE



Применения

U-Boot Beton® используется во всех сферах, где требуется структурное плиточное решение вместе с экономией бетона, а поэтому и уменьшением веса. Поэтому U-Boot Beton® представляет собой идеальное решение для реализации перекрытий с большими проемами и/или несущей способностью: крайне рекомендуется для структур, нуждающихся в значительных свободных пространствах, таких как административные, коммерческие и промышленные здания, а также в сфере общественного, гражданского и жилого строительства. Обеспечивает большую нерегулярность при распределении колонн, не требуя при этом реализации балок. В случае труднодоступных строительных площадок или реконструкций, U-Boot Beton®, благодаря его характеристикам складываемости, модульности, легкости и управляемости, позволяет реализовать горизонтальные конструкции без помощи транспортных и подъемных средств.

Посредством U-Boot Beton® также можно реализовать основания под фундамент значительной толщины с меньшим количеством бетона.

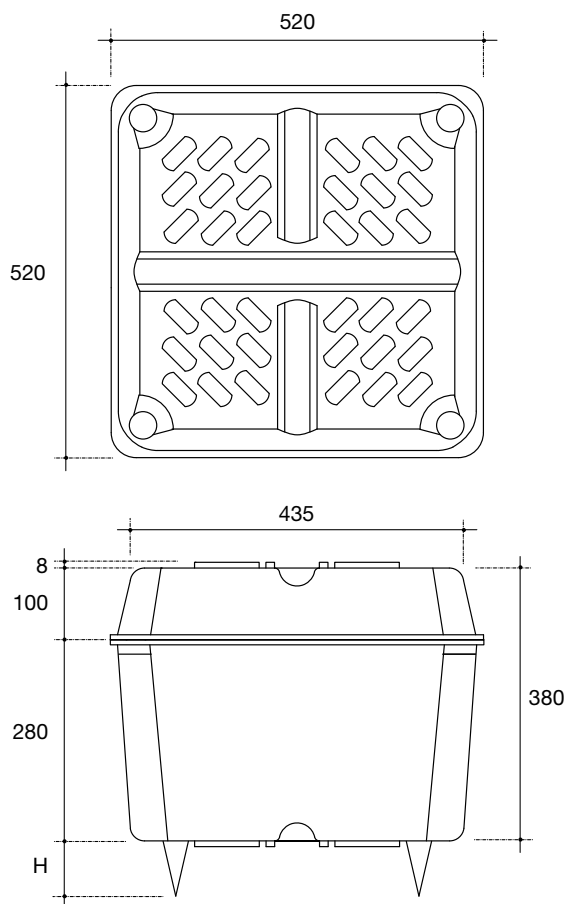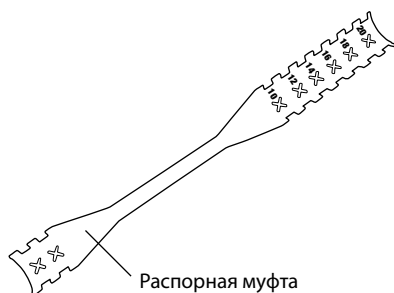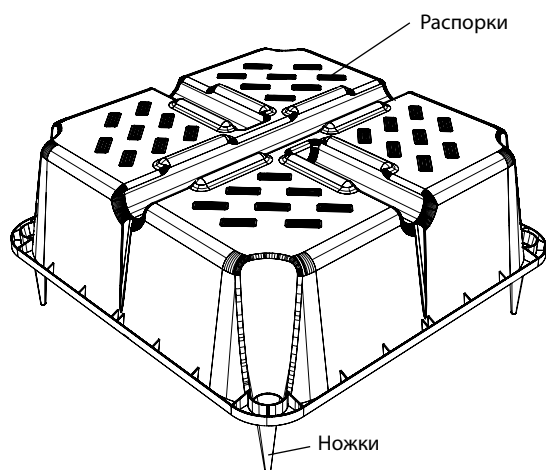

Размеры указаны в миллиметрах.



Kg. 3,09

Вес элемента



m³ 0,0740

**Количество бетона для
выравнивания**

U-BOOT Н 38 см - таблица параметров и требуемого количества

Ножки Н см.	Распорки Н см.	Ширина балки см.	Межосевое расстояние балок см.	Количество U-boot*	Экономия бетона куб.м./шт.	Экономия бетона куб.м./кв.м	Количество бетона куб.м./кв.м
0-5-6-7-8-9-10	0,8	12	64	2,44	0,0740	0,181	0,199
0-5-6-7-8-9-10	0,8	14	66	2,30	0,0740	0,170	0,210
0-5-6-7-8-9-10	0,8	16	68	2,16	0,0740	0,160	0,220
0-5-6-7-8-9-10	0,8	18	70	2,04	0,0740	0,151	0,229
0-5-6-7-8-9-10	0,8	20	72	1,93	0,0740	0,143	0,237

Для того, чтобы связаться с техническим отделом: Тел. +39 0422 208350 - tecnico@daliform.com

Для получения всегда обновляемых технических спецификаций, справочного материала, новых фотографий и "примеров" смотрите сайт www.daliform.com - Техническая консультация предоставляется только для конструкторских систем Daliform Group.

Технические данные и упаковка


Н 38 см			
	Рабочие размеры	см	52 x 52
	Высота Н	см	38
	Высота ножки p	см	0-5-6-7-8-9-10
	Высота распорок d	см	0,8
	Объем элемента	куб.м/кв.м	0,0740
	Состав U-Boot UP	см	28
	Состав U-Boot DOWN	см	10
Размеры поддона		см	110 x 110 x 250 h

U-Boot Beton® ДВОЙНАЯ длительность от укладка: 35 m²/h

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Распорная муфта		A		B
A 	длина	см	41,5	50
	Вес куска	кг/шт.	0,042	0,050
	Штук в окне	шт.	400	400
B 				

A Larghezza travetto / joist width 10-20 cm
B Larghezza travetto / joist width 22-28 cm



СТОПА от Н.11 до Н.20 см					
	Рабочие размеры	Н см	от	11	до 20
	Вес куска	Кг	от	0,026	до 0,048

Сведения, содержащиеся в данном каталоге, могут подвергаться изменениям. Перед размещением заказа рекомендуется запросить подтверждение или обновленную информацию в компании DALIFORM GROUP, которая сохраняет за собой право на внесение изменений в любой момент без предварительного предупреждения. Относительно рециклированного материала, необходимо отметить, что существуют пределы допуска, обусловленные экологическими факторами.

u-boot[®] beton





H.40 cm DOUBLE



Применения

U-Boot Beton® используется во всех сферах, где требуется структурное плиточное решение вместе с экономией бетона, а поэтому и уменьшением веса. Поэтому U-Boot Beton® представляет собой идеальное решение для реализации перекрытий с большими проемами и/или несущей способностью: крайне рекомендуется для структур, нуждающихся в значительных свободных пространствах, таких как административные, коммерческие и промышленные здания, а также в сфере общественного, гражданского и жилого строительства. Обеспечивает большую нерегулярность при распределении колонн, не требуя при этом реализации балок. В случае труднодоступных строительных площадок или реконструкций, U-Boot Beton®, благодаря его характеристикам складываемости, модульности, легкости и управляемости, позволяет реализовать горизонтальные конструкции без помощи транспортных и подъемных средств.

Посредством U-Boot Beton® также можно реализовать основания под фундамент значительной толщины с меньшим количеством бетона.

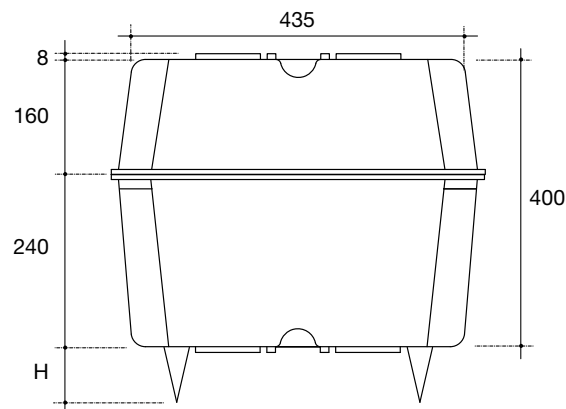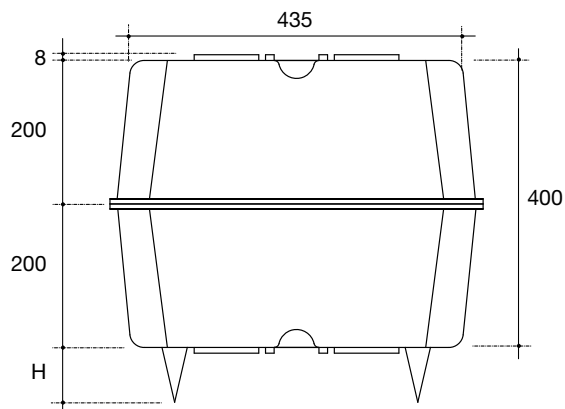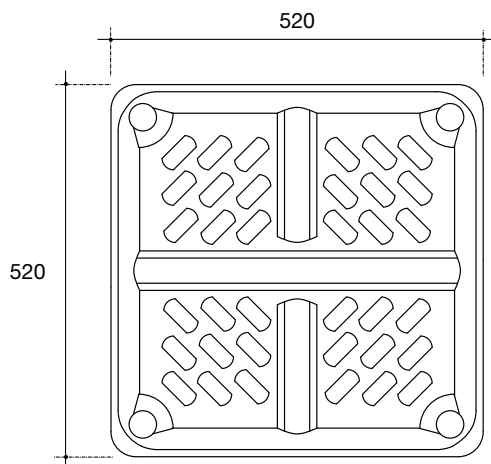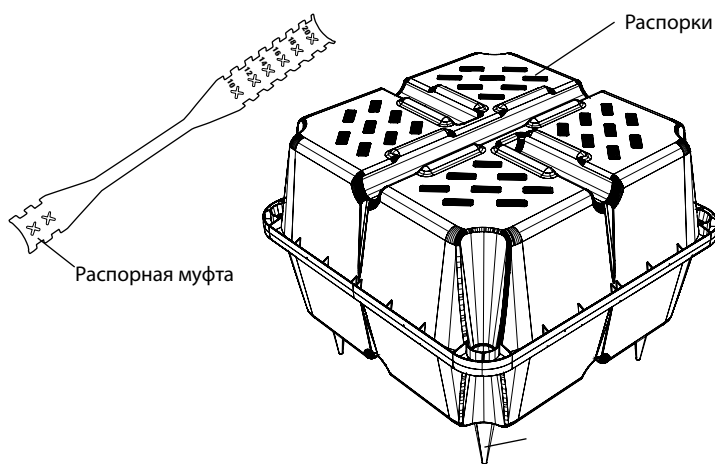

Размеры указаны в миллиметрах.



Кг. 3,16/3,32 Вес элемента



м³ 0,0780

**Количество бетона для
выравнивания**

U-BOOT Н 40 см - таблица параметров и требуемого количества

Ножки Н см.	Распорки Н см.	Ширина балки см.	Межосевое расстояние балок см.	Количество U-boot*	Экономия бетона куб.м./шт.	Экономия бетона куб.м./кв.м	Количество бетона куб.м./кв.м
0-5-6-7-8-9-10	0,8	12	64	2,44	0,0780	0,190	0,210
0-5-6-7-8-9-10	0,8	14	66	2,30	0,0780	0,179	0,221
0-5-6-7-8-9-10	0,8	16	68	2,16	0,0780	0,169	0,231
0-5-6-7-8-9-10	0,8	18	70	2,04	0,0780	0,159	0,241
0-5-6-7-8-9-10	0,8	20	72	1,93	0,0780	0,150	0,250

Для того, чтобы связаться с техническим отделом: Тел. +39 0422 208350 - tecnico@daliform.com

Для получения всегда обновляемых технических спецификаций, справочного материала, новых фотографий и "примеров" смотрите сайт www.daliform.com - Техническая консультация предоставляется только для конструкторских систем Daliform Group.

Технические данные и упаковка

Н 40 см			
	Рабочие размеры	см	52 x 52
	Высота Н	см	40
	Высота ножки p	см	0-5-6-7-8-9-10
	Высота распорок d	см	0,8
	Объем элемента	куб.м/кв.м	0,078
	Состав U-Boot UP	см	20 oppure 24
	Состав U-Boot DOWN	см	20 oppure 16
Размеры поддона		см	110 x 110 x 250 h


U-Boot Beton® ДВОЙНАЯ длительность от укладка: 35 m²/h

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Распорная муфта		A		B
A 	длина	см	41,5	50
	Вес куска	кг/шт.	0,042	0,050
	Штук в окне	шт.	400	400
B 				

A Larghezza travetto / joist width 10-20 cm

B Larghezza travetto / joist width 22-28 cm



СТОПА от Н.11 до Н.20 см					
	Рабочие размеры	Н см	от	11	до 20
	Вес куска	Кг	от	0,026	до 0,048

Сведения, содержащиеся в данном каталоге, могут подвергаться изменениям. Перед размещением заказа рекомендуется запросить подтверждение или обновленную информацию в компании DALIFORM GROUP, которая сохраняет за собой право на внесение изменений в любой момент без предварительного предупреждения. Относительно рециклированного материала, необходимо отметить, что существуют пределы допуска, обусловленные экологическими факторами.

u-boot[®] beton




H.41 cm DOUBLE



Применения

U-Boot Beton® используется во всех сферах, где требуется структурное плиточное решение вместе с экономией бетона, а поэтому и уменьшением веса. Поэтому U-Boot Beton® представляет собой идеальное решение для реализации перекрытий с большими проемами и/или несущей способностью: крайне рекомендуется для структур, нуждающихся в значительных свободных пространствах, таких как административные, коммерческие и промышленные здания, а также в сфере общественного, гражданского и жилого строительства. Обеспечивает большую нерегулярность при распределении колонн, не требуя при этом реализации балок. В случае труднодоступных строительных площадок или реконструкций, U-Boot Beton®, благодаря его характеристикам складываемости, модульности, легкости и управляемости, позволяет реализовать горизонтальные конструкции без помощи транспортных и подъемных средств.

Посредством U-Boot Beton® также можно реализовать основания под фундамент значительной толщины с меньшим количеством бетона.

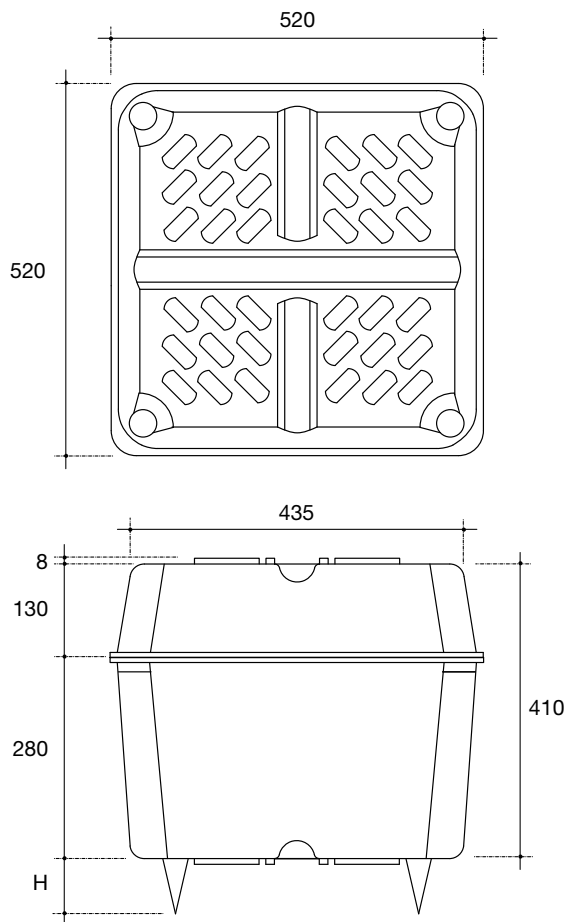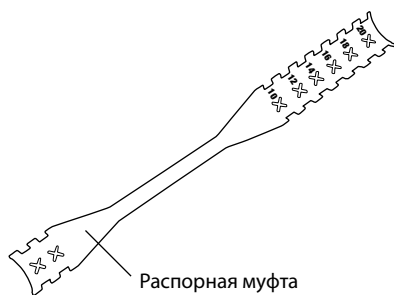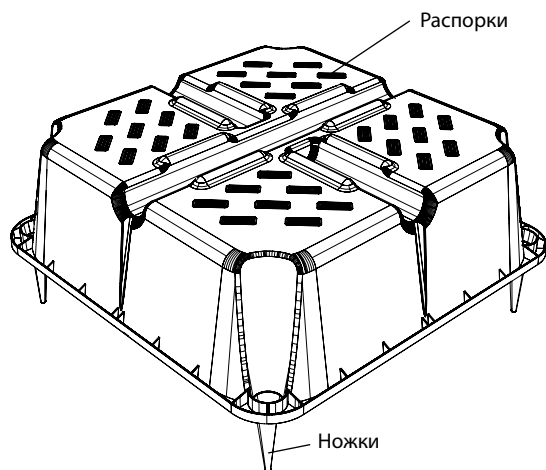

Размеры указаны в миллиметрах.



Kg. 3,17

Вес элемента



m³ 0,0806

**Количество бетона для
выравнивания**

U-BOOT Н 41 см - таблица параметров и требуемого количества

Ножки Н см.	Распорки Н см.	Ширина балки см.	Межосевое расстояние балок см.	Количество U-boot*	Экономия бетона куб.м./шт.	Экономия бетона куб.м./кв.м	Количество бетона куб.м./кв.м
0-5-6-7-8-9-10	0,8	12	64	2,44	0,0810	0,198	0,212
0-5-6-7-8-9-10	0,8	14	66	2,30	0,0810	0,186	0,224
0-5-6-7-8-9-10	0,8	16	68	2,16	0,0810	0,175	0,235
0-5-6-7-8-9-10	0,8	18	70	2,04	0,0810	0,165	0,245
0-5-6-7-8-9-10	0,8	20	72	1,93	0,0810	0,156	0,254

Для того, чтобы связаться с техническим отделом: Тел. +39 0422 208350 - tecnico@daliform.com

Для получения всегда обновляемых технических спецификаций, справочного материала, новых фотографий и "примеров" смотрите сайт www.daliform.com - Техническая консультация предоставляется только для конструкторских систем Daliform Group.

Технические данные и упаковка

Н 41 см			
	Рабочие размеры	см	52 x 52
	Высота Н	см	41
	Высота ножки p	см	0-5-6-7-8-9-10
	Высота распорок d	см	0,8
	Объем элемента	куб.м/кв.м	0,0806
	Состав U-Boot UP	см	28
	Состав U-Boot DOWN	см	13
Размеры поддона		см	110 x 110 x 250 h


U-Boot Beton® ДВОЙНАЯ длительность от укладка: 35 m²/h

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Распорная муфта		A		B
A 	длина	см	41,5	50
	Вес куска	кг/шт.	0,042	0,050
	Штук в окне	шт.	400	400
B 				

A Larghezza travetto / joist width 10-20 cm

B Larghezza travetto / joist width 22-28 cm



СТОПА от Н.11 до Н.20 см					
	Рабочие размеры	Н см	от	11	до 20
	Вес куска	Кг	от	0,026	до 0,048

Сведения, содержащиеся в данном каталоге, могут подвергаться изменениям. Перед размещением заказа рекомендуется запросить подтверждение или обновленную информацию в компании DALIFORM GROUP, которая сохраняет за собой право на внесение изменений в любой момент без предварительного предупреждения. Относительно рециклированного материала, необходимо отметить, что существуют пределы допуска, обусловленные экологическими факторами.

u-boot[®] beton





H.44 cm DOUBLE



Применения

U-Boot Beton® используется во всех сферах, где требуется структурное плиточное решение вместе с экономией бетона, а поэтому и уменьшением веса. Поэтому U-Boot Beton® представляет собой идеальное решение для реализации перекрытий с большими проемами и/или несущей способностью: крайне рекомендуется для структур, нуждающихся в значительных свободных пространствах, таких как административные, коммерческие и промышленные здания, а также в сфере общественного, гражданского и жилого строительства. Обеспечивает большую нерегулярность при распределении колонн, не требуя при этом реализации балок. В случае труднодоступных строительных площадок или реконструкций, U-Boot Beton®, благодаря его характеристикам складываемости, модульности, легкости и управляемости, позволяет реализовать горизонтальные конструкции без помощи транспортных и подъемных средств.

Посредством U-Boot Beton® также можно реализовать основания под фундамент значительной толщины с меньшим количеством бетона.

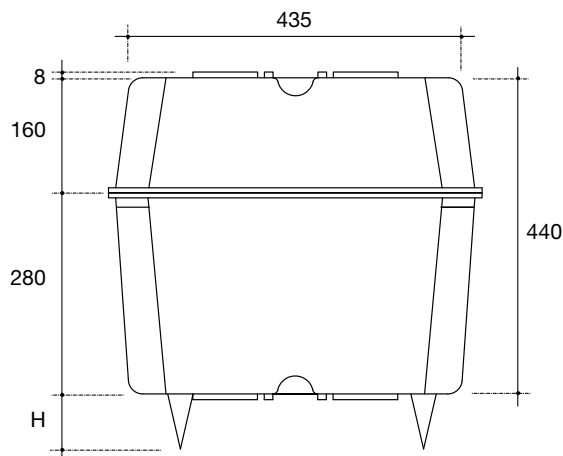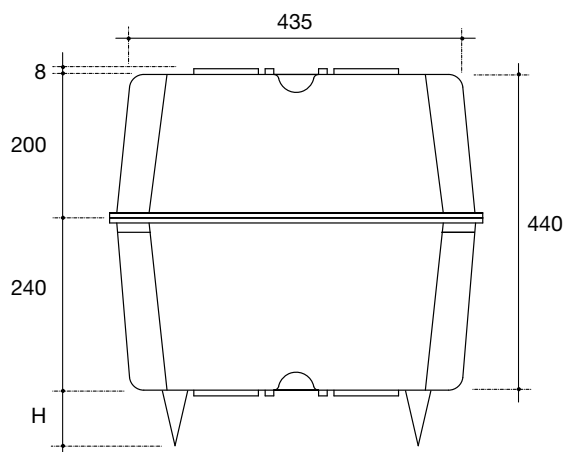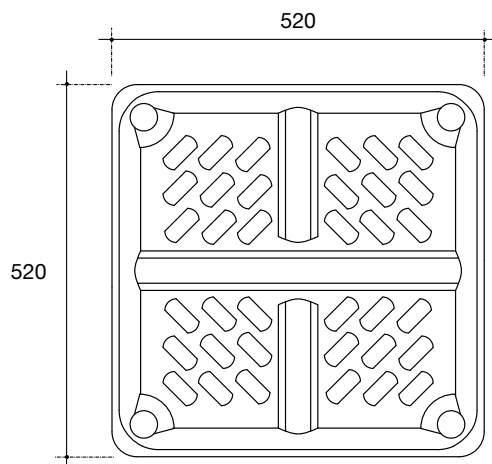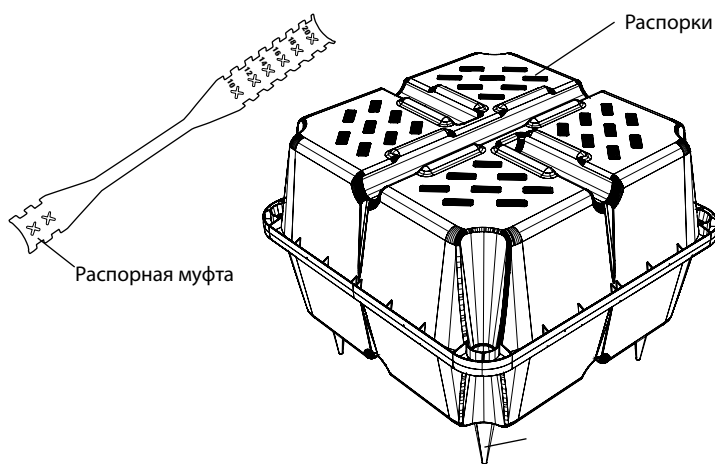

Размеры указаны в миллиметрах.



Kg. 3,39/3,48 Вес элемента



m³ 0,0860

**Количество бетона для
выравнивания**

U-BOOT Н 44 см - таблица параметров и требуемого количества

Ножки Н см.	Распорки Н см.	Ширина балки см.	Межосевое расстояние балок см.	Количество U-boot*	Экономия бетона куб.м./шт.	Экономия бетона куб.м/кв.м	Количество бетона куб.м/кв.м
0-5-6-7-8-9-10	0,8	12	64	2,44	0,0860	0,210	0,230
0-5-6-7-8-9-10	0,8	14	66	2,30	0,0860	0,197	0,243
0-5-6-7-8-9-10	0,8	16	68	2,16	0,0860	0,186	0,254
0-5-6-7-8-9-10	0,8	18	70	2,04	0,0860	0,176	0,264
0-5-6-7-8-9-10	0,8	20	72	1,93	0,0860	0,166	0,274

Для того, чтобы связаться с техническим отделом: Тел. +39 0422 208350 - tecnico@daliform.com

Для получения всегда обновляемых технических спецификаций, справочного материала, новых фотографий и "примеров" смотрите сайт www.daliform.com - Техническая консультация предоставляется только для конструкторских систем Daliform Group.

Технические данные и упаковка

Н 44 см			
	Рабочие размеры	см	52 x 52
	Высота Н	см	44
	Высота ножки p	см	0-5-6-7-8-9-10
	Высота распорок d	см	0,8
	Объем элемента	куб.м/кв.м	0,086
	Состав U-Boot UP	см	24
	Состав U-Boot DOWN	см	20
Размеры поддона		см	110 x 110 x 250 h


U-Boot Beton® ДВОЙНАЯ длительность от укладка: 35 m²/h

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Распорная муфта		A		B
A 	длина	см	41,5	50
	Вес куска	кг/шт.	0,042	0,050
	Штук в окне	шт.	400	400
B 				

A Larghezza travetto / joist width 10-20 cm

B Larghezza travetto / joist width 22-28 cm



СТОПА от Н.11 до Н.20 см					
	Рабочие размеры	Н см	от	11	до 20
	Вес куска	Кг	от	0,026	до 0,048

Сведения, содержащиеся в данном каталоге, могут подвергаться изменениям. Перед размещением заказа рекомендуется запросить подтверждение или обновленную информацию в компании DALIFORM GROUP, которая сохраняет за собой право на внесение изменений в любой момент без предварительного предупреждения. Относительно рециклированного материала, необходимо отметить, что существуют пределы допуска, обусловленные экологическими факторами.

u-boot[®] beton



H.48 cm DOUBLE



Применения

U-Boot Beton® используется во всех сферах, где требуется структурное плиточное решение вместе с экономией бетона, а поэтому и уменьшением веса. Поэтому U-Boot Beton® представляет собой идеальное решение для реализации перекрытий с большими проемами и/или несущей способностью: крайне рекомендуется для структур, нуждающихся в значительных свободных пространствах, таких как административные, коммерческие и промышленные здания, а также в сфере общественного, гражданского и жилого строительства. Обеспечивает большую нерегулярность при распределении колонн, не требуя при этом реализации балок. В случае труднодоступных строительных площадок или реконструкций, U-Boot Beton®, благодаря его характеристикам складываемости, модульности, легкости и управляемости, позволяет реализовать горизонтальные конструкции без помощи транспортных и подъемных средств.

Посредством U-Boot Beton® также можно реализовать основания под фундамент значительной толщины с меньшим количеством бетона.

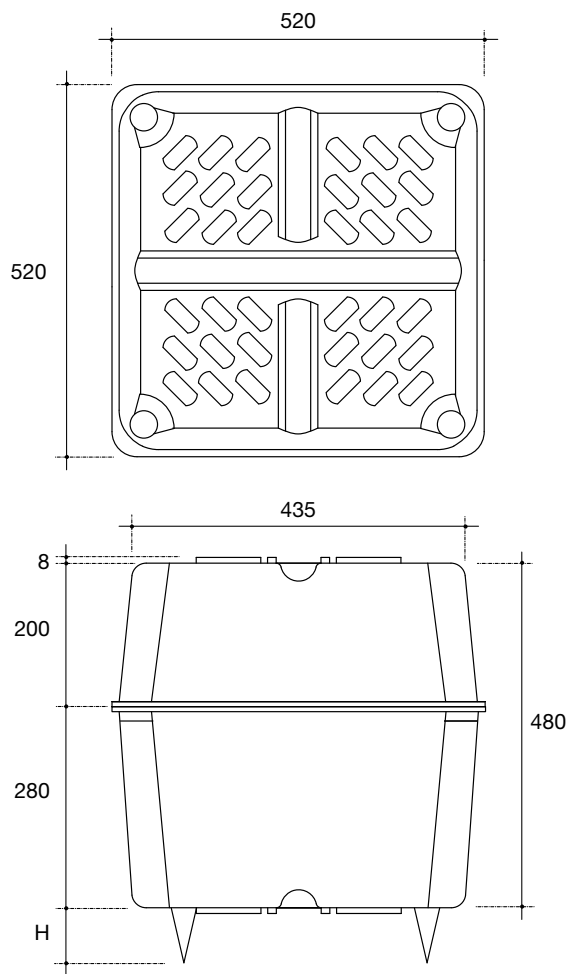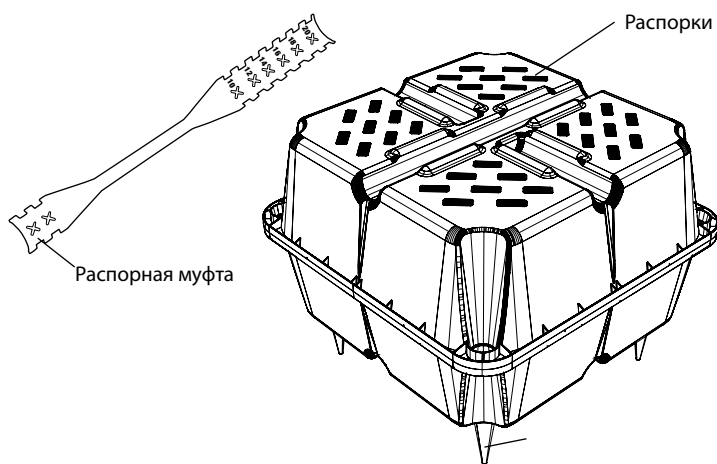

Размеры указаны в миллиметрах.



Kg. 3,46/3,68 Вес элемента



m³ 0,0940

**Количество бетона для
выравнивания**

U-BOOT Н 48 см - таблица параметров и требуемого количества

Ножки Н см.	Распорки Н см.	Ширина балки см.	Межосевое расстояние балок см.	Количество U-boot*	Экономия бетона куб.м./шт.	Экономия бетона куб.м/кв.м	Количество бетона куб.м/кв.м
0-5-6-7-8-9-10	0,8	12	64	2,44	0,0940	0,229	0,251
0-5-6-7-8-9-10	0,8	14	66	2,30	0,0940	0,216	0,264
0-5-6-7-8-9-10	0,8	16	68	2,16	0,0940	0,203	0,277
0-5-6-7-8-9-10	0,8	18	70	2,04	0,0940	0,192	0,288
0-5-6-7-8-9-10	0,8	20	72	1,93	0,0940	0,181	0,299

Для того, чтобы связаться с техническим отделом: Тел. +39 0422 208350 - tecnico@daliform.com

Для получения всегда обновляемых технических спецификаций, справочного материала, новых фотографий и "примеров" смотрите сайт www.daliform.com - Техническая консультация предоставляется только для конструкторских систем Daliform Group.

Технические данные и упаковка

Н 48 см			
	Рабочие размеры	см	52 x 52
	Высота Н	см	48
	Высота ножки p	см	0-5-6-7-8-9-10
	Высота распорок d	см	0,8
	Объем элемента	куб.м/кв.м	0,094
	Состав U-Boot UP	см	24
	Состав U-Boot DOWN	см	24
Размеры поддона		см	110 x 110 x 250 h


U-Boot Beton® ДВОЙНАЯ длительность от укладка: 35 m²/h

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Распорная муфта		A		B
A 	длина	см	41,5	50
	Вес куска	кг/шт.	0,042	0,050
	Штук в окне	шт.	400	400
B 				

A Larghezza travetto / joist width 10-20 cm

B Larghezza travetto / joist width 22-28 cm



СТОПА от Н.11 до Н.20 см					
	Рабочие размеры	Н см	от	11	до 20
	Вес куска	Кг	от	0,026	до 0,048

Сведения, содержащиеся в данном каталоге, могут подвергаться изменениям. Перед размещением заказа рекомендуется запросить подтверждение или обновленную информацию в компании DALIFORM GROUP, которая сохраняет за собой право на внесение изменений в любой момент без предварительного предупреждения. Относительно рециклированного материала, необходимо отметить, что существуют пределы допуска, обусловленные экологическими факторами.

u-boot[®] beton




H.52 cm DOUBLE



Применения

U-Boot Beton® используется во всех сферах, где требуется структурное плиточное решение вместе с экономией бетона, а поэтому и уменьшением веса. Поэтому U-Boot Beton® представляет собой идеальное решение для реализации перекрытий с большими проемами и/или несущей способностью: крайне рекомендуется для структур, нуждающихся в значительных свободных пространствах, таких как административные, коммерческие и промышленные здания, а также в сфере общественного, гражданского и жилого строительства. Обеспечивает большую нерегулярность при распределении колонн, не требуя при этом реализации балок. В случае труднодоступных строительных площадок или реконструкций, U-Boot Beton®, благодаря его характеристикам складываемости, модульности, легкости и управляемости, позволяет реализовать горизонтальные конструкции без помощи транспортных и подъемных средств.

Посредством U-Boot Beton® также можно реализовать основания под фундамент значительной толщины с меньшим количеством бетона.

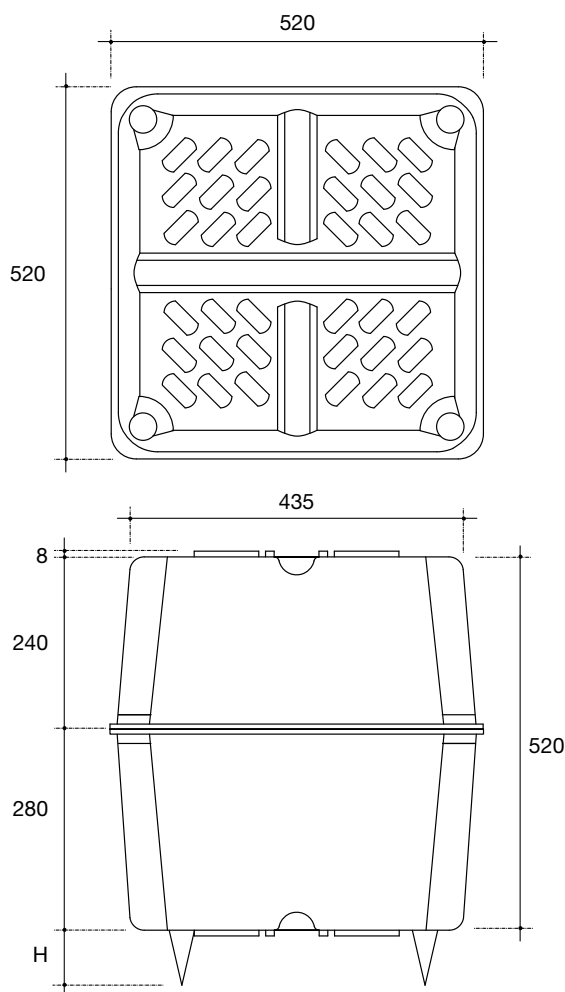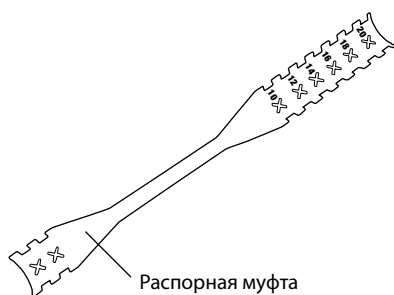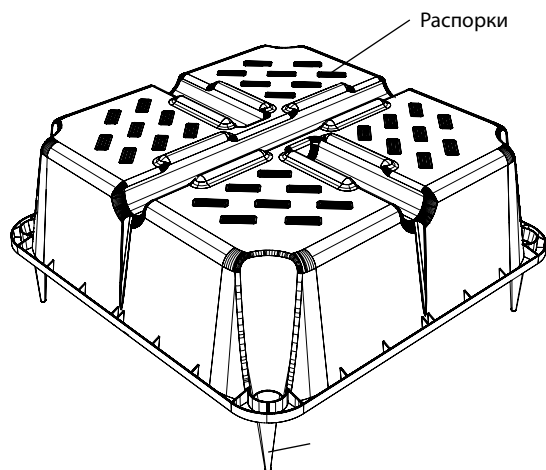

Размеры указаны в миллиметрах.



Kg. 3,73

Вес элемента



m³ 0,0997

**Количество бетона для
выравнивания**

U-BOOT H 52 cm - таблица параметров и требуемого количества

Ножки H см.	Распорки H см.	Ширина балки см.	Межосевое расстояние балок см.	Количество U-boot*	Экономия бетона куб.м./шт.	Экономия бетона куб.м/кв.м	Количество бетона куб.м/кв.м
0-5-6-7-8-9-10	0,8	12	64	2,44	0,1000	0,244	0,276
0-5-6-7-8-9-10	0,8	14	66	2,30	0,1000	0,230	0,290
0-5-6-7-8-9-10	0,8	16	68	2,16	0,1000	0,216	0,304
0-5-6-7-8-9-10	0,8	18	70	2,04	0,1000	0,204	0,316
0-5-6-7-8-9-10	0,8	20	72	1,93	0,1000	0,193	0,327

Для того, чтобы связаться с техническим отделом: Тел. +39 0422 208350 - tecnico@daliform.com

Для получения всегда обновляемых технических спецификаций, справочного материала, новых фотографий и "примеров" смотрите сайт www.daliform.com - Техническая консультация предоставляется только для конструкторских систем Daliform Group.

Технические данные и упаковка

H 52 cm			
	Рабочие размеры	см	52 x 52
	Высота H	см	52
	Высота ножки p	см	0-5-6-7-8-9-10
	Высота распорок d	см	0,8
	Объем элемента	куб.м/кв.м	0,0997
	Состав U-Boot UP	см	28
	Состав U-Boot DOWN	см	24
Размеры поддона		см	110 x 110 x 250 h


U-Boot Beton® ДВОЙНАЯ длительность от укладка: 35 m²/h

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Распорная муфта		A		B
A 	длина	см	41,5	50
	Вес куска	кг/шт.	0,042	0,050
	Штук в окне	шт.	400	400
B 				

A Larghezza travetto / joist width 10-20 cm

B Larghezza travetto / joist width 22-28 cm



СТОПА от H.11 до H.20 cm					
	Рабочие размеры	H cm	от	11	до 20
	Вес куска	Kg	от	0,026	до 0,048

Сведения, содержащиеся в данном каталоге, могут подвергаться изменениям. Перед размещением заказа рекомендуется запросить подтверждение или обновленную информацию в компании DALIFORM GROUP, которая сохраняет за собой право на внесение изменений в любой момент без предварительного предупреждения. Относительно рециклированного материала, необходимо отметить, что существуют пределы допуска, обусловленные экологическими факторами.

u-boot[®] beton




H.56 cm DOUBLE



Применения

U-Boot Beton® используется во всех сферах, где требуется структурное плиточное решение вместе с экономией бетона, а поэтому и уменьшением веса. Поэтому U-Boot Beton® представляет собой идеальное решение для реализации перекрытий с большими проемами и/или несущей способностью: крайне рекомендуется для структур, нуждающихся в значительных свободных пространствах, таких как административные, коммерческие и промышленные здания, а также в сфере общественного, гражданского и жилого строительства. Обеспечивает большую нерегулярность при распределении колонн, не требуя при этом реализации балок. В случае труднодоступных строительных площадок или реконструкций, U-Boot Beton®, благодаря его характеристикам складываемости, модульности, легкости и управляемости, позволяет реализовать горизонтальные конструкции без помощи транспортных и подъемных средств.

Посредством U-Boot Beton® также можно реализовать основания под фундамент значительной толщины с меньшим количеством бетона.

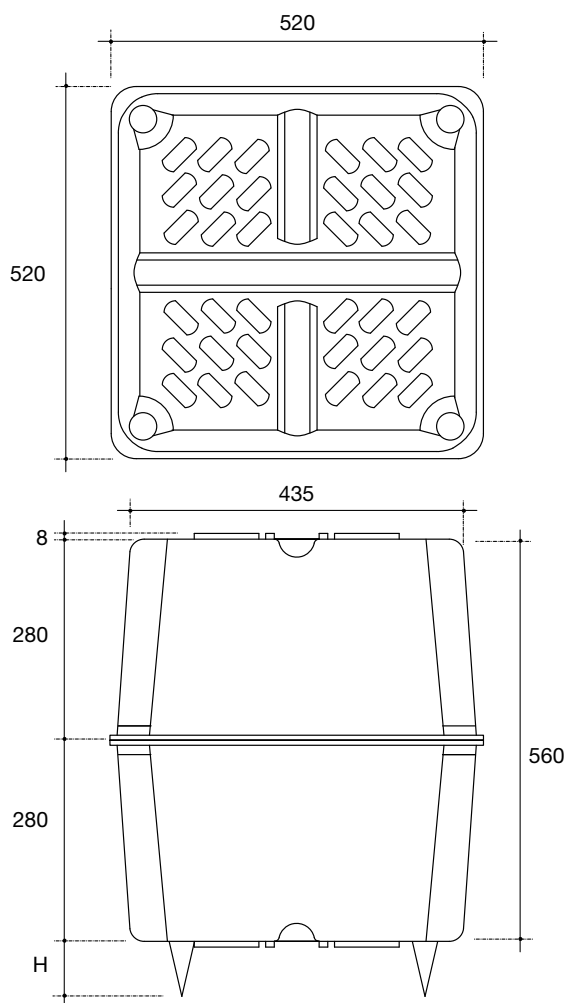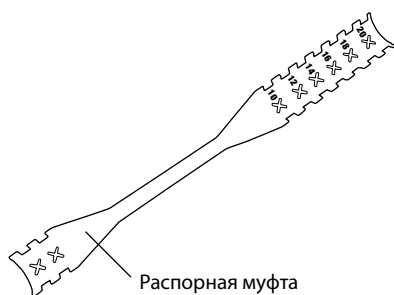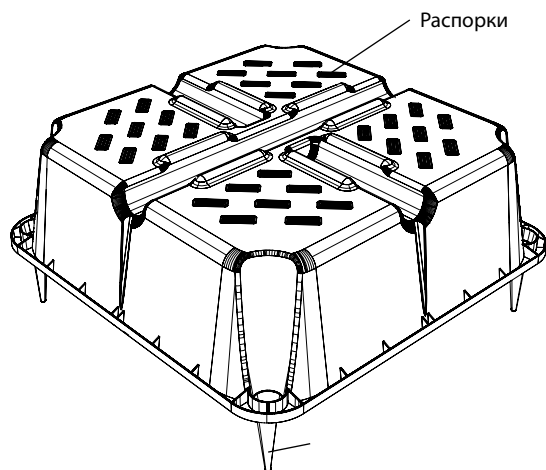

Размеры указаны в миллиметрах.



Kg. 4,0

Вес элемента



m³ 0,1060

**Количество бетона для
выравнивания**

U-BOOT Н 56 см - таблица параметров и требуемого количества

Ножки Н см.	Распорки Н см.	Ширина балки см.	Межосевое расстояние балок см.	Количество U-boot*	Экономия бетона куб.м./шт.	Экономия бетона куб.м/кв.м	Количество бетона куб.м/кв.м
0-5-6-7-8-9-10	0,8	12	64	2,44	0,1060	0,259	0,301
0-5-6-7-8-9-10	0,8	14	66	2,30	0,1060	0,243	0,317
0-5-6-7-8-9-10	0,8	16	68	2,16	0,1060	0,229	0,331
0-5-6-7-8-9-10	0,8	18	70	2,04	0,1060	0,216	0,344
0-5-6-7-8-9-10	0,8	20	72	1,93	0,1060	0,204	0,356

Для того, чтобы связаться с техническим отделом: Тел. +39 0422 208350 - tecnico@daliform.com

Для получения всегда обновляемых технических спецификаций, справочного материала, новых фотографий и "примеров" смотрите сайт www.daliform.com - Техническая консультация предоставляется только для конструкторских систем Daliform Group.

Технические данные и упаковка

Н 56 см			
	Рабочие размеры	см	52 x 52
	Высота Н	см	56
	Высота ножки p	см	0-5-6-7-8-9-10
	Высота распорок d	см	0,8
	Объем элемента	куб.м/кв.м	0,1054
	Состав U-Boot UP	см	28
	Состав U-Boot DOWN	см	28
Размеры поддона		см	110 x 110 x 250 h


U-Boot Beton® ДВОЙНАЯ длительность от укладка: 35 m²/h

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Распорная муфта		A		B
A 	длина	см	41,5	50
	Вес куска	кг/шт.	0,042	0,050
	Штук в окне	шт.	400	400
B 				

A Larghezza travetto / joist width 10-20 cm

B Larghezza travetto / joist width 22-28 cm



СТОПА от Н.11 до Н.20 см					
	Рабочие размеры	Н см	от	11	до 20
	Вес куска	Кг	от	0,026	до 0,048

Сведения, содержащиеся в данном каталоге, могут подвергаться изменениям. Перед размещением заказа рекомендуется запросить подтверждение или обновленную информацию в компании DALIFORM GROUP, которая сохраняет за собой право на внесение изменений в любой момент без предварительного предупреждения. Относительно рециклированного материала, необходимо отметить, что существуют пределы допуска, обусловленные экологическими факторами.